


# T1



# Trucks & Trailers

+ STANDARD PROFILES



**TAKLER**<sup>®</sup>  
aluminium extrusion



“


*Takler is a group of people who have always had a single territory of reference over time: the world.*

*Free people are those who are not afraid to try, to experiment, to dare.*

*They are people who have the courage to take risks and bring innovation to every field and beyond every border.*

”

*Lorenzo Lorusso*  
CEO

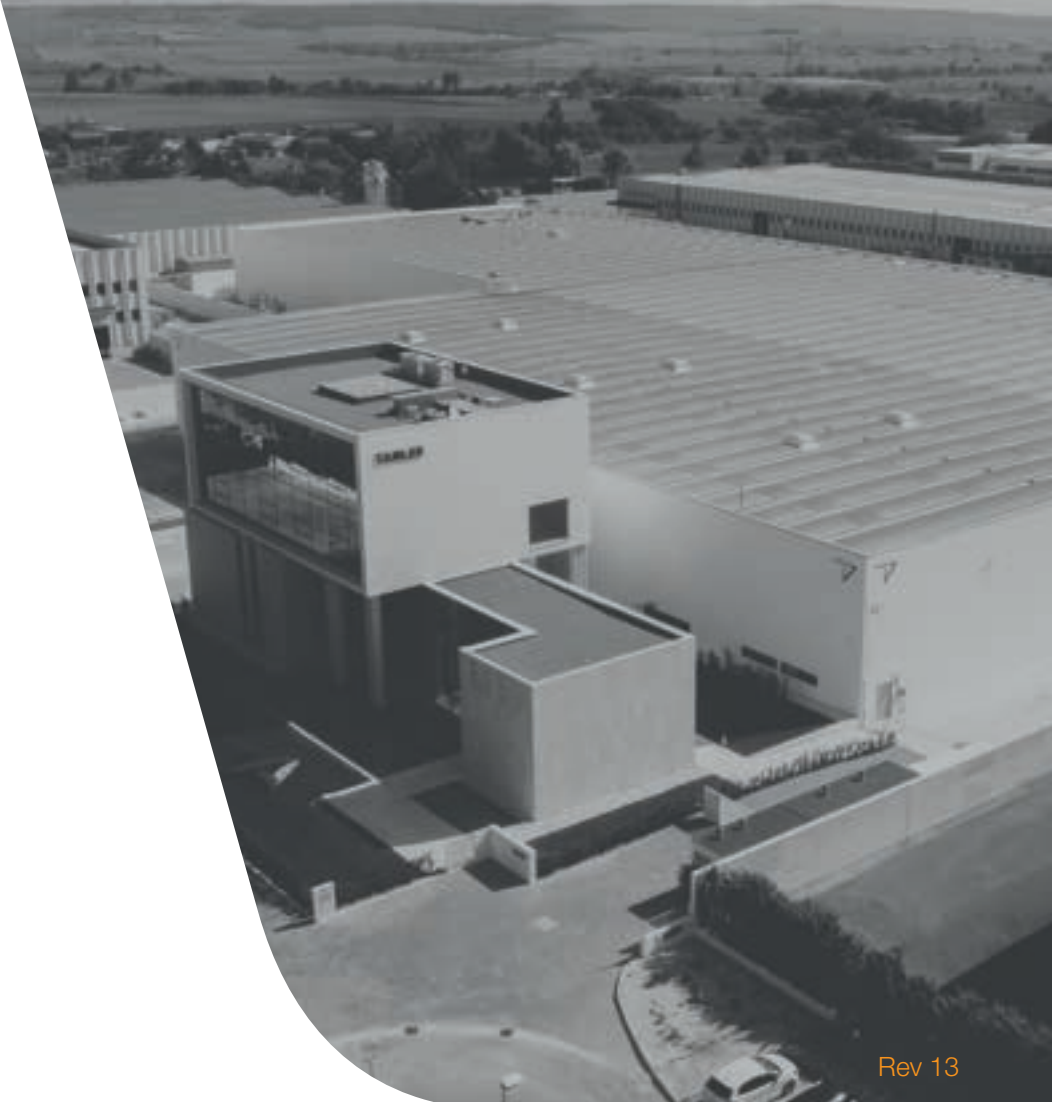



Evolving has always been our way of being. It is the only way to fulfil our commitment: creating innovative solutions to be a step further for efficiency, quality and safety.



Evolgere è il nostro percorso, da sempre. È l'unico modo per restare fedeli alla nostra missione: produrre soluzioni innovative, sempre un passo avanti per efficienza, qualità e sicurezza.



Selbstentwicklung ist immer unser Weg. Es ist der einzige Weg, um unserer Verpflichtung nachzukommen: Innovative Lösungen zu schaffen, die einen Schritt weiter für Effizienz, Qualität und Sicherheit sind.



Progresar es nuestro camino, desde siempre. Es la única manera de permanecer fieles a nuestra misión: producir soluciones innovadoras, siempre un paso adelante hacia eficacia, calidad y seguridad.



Evoluer représente notre chemin depuis toujours. Il est le seul moyen d'être fidèle à notre mission : créer des solutions innovantes, qui soient toujours un pas en avant pour qualité, sécurité et efficacité.

**2005**



**Takler's birth**

**2008**



**Germany branch**

**2017**



**USA branch**

**2019**



**In-house extrusion line**

**Today**



**a step further**

**a step further**



# Index

## Trucks & trailers profiles page

---

<b>01</b>	Profili per sponde / Sideboard profiles	18
<b>02</b>	Profili per soprasponde / Side plank profiles	48
<b>03</b>	Profili testata / Cover profiles	50
<b>04</b>	Sponde monoprofilo / One-piece profiles	54
<b>05</b>	Sponde per ribaltabili / Tipper profiles	66
<b>06</b>	Profili per pianali / Loading platform profiles	78
<b>07</b>	Profili per isotermitici / Refrigerated van profiles	80
<b>00</b>	Applicazioni varie / Miscellaneous	86

## Standard profiles page

---

<b>01</b>	Angolari lati uguali / Angulars equal sides	96
<b>02</b>	Angolari lati disuguali / Angulars unequal sides	97
<b>03</b>	Profili ad "u" lati uguali / U profiles equal sides	98
<b>04</b>	Profili ad "u" lati disuguali / U profiles unequal sides	99
<b>05</b>	Tubi quadri / Square tubes	100
<b>06</b>	Tubi rettangolari / Rectangular tubes	102
<b>07</b>	Tubi tondi / Round tubes	104
<b>08</b>	Piatti / Plates	105

























# Aluminium profiles for trucks and trailers





















<b>01</b>	PROFILI PER SPONDE <i>SIDEBOARD PROFILES</i>	18
<b>02</b>	PROFILI PER SOPRASPONDE <i>SIDE PLANK PROFILES</i>	48
<b>03</b>	PROFILI TESTATA <i>COVER PROFILES</i>	50
<b>04</b>	SPONDE MONOPROFILO <i>ONE-PIECE PROFILES</i>	54
<b>05</b>	SPONDE PER RIBALTABILI <i>TIPPER PROFILES</i>	66
<b>06</b>	PROFILI PER PIANALI <i>LOADING PLATFORM PROFILES</i>	78
<b>07</b>	PROFILI PER ISOTERMICI <i>REFRIGERATED VAN PROFILES</i>	80
<b>00</b>	APPLICAZIONI VARIE <i>MISCELLANEOUS</i>	86








DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / PART NUMBER	PESO / WEIGHT kg/m	PROFILO / PROFILE	PAGINA / PAGE
------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	------------------

## 01 PROFILI PER SPONDE / *SIDEBOARD* PROFILES

SUPERIORE H 100 mm   <i>UPPER H 100 mm</i>	<b>T1 1000</b>	<b>1,477</b>		18
SUPERIORE H 150 mm   <i>UPPER H 150 mm</i>	<b>T1 1050</b>	<b>1,882</b>		18
SUPERIORE RIBALTABILI H 195 mm   <i>UPPER FOR TIPPING SIDEBOARDS H 195 mm</i>	<b>T1 1007</b>	<b>2,877</b>		18
SUPERIORE H 200 mm   <i>UPPER H 200 mm</i>	<b>T1 1001</b>	<b>2,67</b>		19
CENTRALE H 100 mm   <i>INTERMEDIATE H 100 mm</i>	<b>T1 1002</b>	<b>1,544</b>		19
CENTRALE H 150 mm   <i>INTERMEDIATE H 150 mm</i>	<b>T1 1051</b>	<b>2,117</b>		20
CENTRALE H 200 mm   <i>INTERMEDIATE H 200 mm</i>	<b>T1 1003</b>	<b>2,606</b>		20
CENTRALE H 190 mm   <i>INTERMEDIATE H 190 mm</i>	<b>T1 1057</b>	<b>2,479</b>		20
CENTRALE TIR H 150 mm   <i>INTERMEDIATE "TIR" H 150 mm</i>	<b>T1 1053</b>	<b>1,725</b>		21
CENTRALE TIR H 200 mm   <i>INTERMEDIATE "TIR" H 200 mm</i>	<b>T1 1052</b>	<b>2,074</b>		21
CENTRALE TIR H 200 mm   <i>INTERMEDIATE "TIR" H 200 mm</i>	<b>T1 1004</b>	<b>2,451</b>		21
INFERIORE H 100 mm CON BATTUTA   <i>LOWER H 100 mm WITH WING</i>	<b>T1 1055</b>	<b>1,588</b>		22
INFERIORE H 150 mm CON BATTUTA   <i>LOWER H 150 mm WITH WING</i>	<b>T1 1054</b>	<b>2,047</b>		22
INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA   <i>LOWER H 200 mm WITH WING</i>	<b>T1 1005</b>	<b>2,738</b>		23
INFERIORE RIBALTABILI H 200 mm   <i>LOWER FOR TIPPING SIDEBOARDS H 200 mm</i>	<b>T1 1008</b>	<b>2,654</b>		23
INFERIORE RIBALTABILI H 200 mm   <i>LOWER FOR TIPPING SIDEBOARDS H 200 mm</i>	<b>T1 1048</b>	<b>3,020</b>		23
INFERIORE H 200 mm CON INCAVO PER GUARNIZIONE   <i>LOWER H 200 mm WITH SLOT FOR RUBBER GASKET</i>	<b>T1 1006</b>	<b>2,824</b>		24
INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA A ROVESCIO   <i>LOWER H 200 mm WITH REVERSED WING</i>	<b>T1 1056</b>	<b>2,605</b>		24
INFERIORE CON CERNIERA H 100 mm   <i>LOWER WITH HINGE H 100 mm</i>	<b>T1 1049</b>	<b>3,33</b>		25

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / PART NUMBER	PESO / WEIGHT kg/m	PROFILO / PROFILE	PAGINA / PAGE
INFERIORE H 200 mm CON CERNIERA   LOWER H 200 mm WITH HINGE	<b>T1 1023</b>	<b>4,523</b>		25
SUPERIORE H 100 mm   UPPER H 100 mm	<b>T1 1026</b>	<b>1,361</b>		26
SUPERIORE H 200 mm   UPPER H 200 mm	<b>T1 1009</b>	<b>2,257</b>		26
CENTRALE H 100 mm   INTERMEDIATE H 100 mm	<b>T1 1010</b>	<b>1,299</b>		26
CENTRALE H 200 mm   INTERMEDIATE H 200 mm	<b>T1 1011</b>	<b>2,317</b>		27
CENTRALE TIR H 200 mm   INTERMEDIATE "TIR" H 200 mm	<b>T1 1012</b>	<b>2,462</b>		27
CENTRALE TIR H 200 mm   INTERMEDIATE "TIR" H 200 mm	<b>T1 1027</b>	<b>2,360</b>		28
CENTRALE TIR CON GANCIO H 200 mm   INTERMEDIATE "TIR" WITH HOOK H 200 mm	<b>T1 1028</b>	<b>2,565</b>		28
INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA   LOWER H 200 mm WITH WING	<b>T1 1013</b>	<b>2,557</b>		29
INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA A ROVESCIO   LOWER H 200 mm WITH REVERSED WING	<b>T1 1025</b>	<b>2,516</b>		29
INFERIORE H 215 mm CON INCAVO PER GUARNIZIONE   LOWER H 215 mm WITH SLOT FOR RUBBER GASKET	<b>T1 1014</b>	<b>2,573</b>		30
INFERIORE H 200 mm CON CERNIERA   LOWER H 200 mm WITH HINGE	<b>T1 1015</b>	<b>4,487</b>		30
SUPERIORE PER RIBALTABILI H 195 mm   UPPER FOR TIPPING SIDEBOARDS H 195 mm	<b>T1 1016</b>	<b>2,665</b>		31
INFERIORE PER RIBALTABILI H 200 mm   LOWER FOR TIPPING SIDEBOARDS H 200 mm	<b>T1 1017</b>	<b>2,689</b>		31
SUPERIORE H 200 mm   UPPER H 200 mm	<b>T1 1018</b>	<b>2,373</b>		32
CENTRALE PIENO H 100 mm   INTERMEDIATE H 100 mm	<b>T1 1019</b>	<b>1,422</b>		32
CENTRALE PIENO H 200 mm   INTERMEDIATE H 200 mm	<b>T1 1020</b>	<b>2,441</b>		33
CENTRALE TIR H 200 mm   INTERMEDIATE "TIR" H 200 mm	<b>T1 1021</b>	<b>2,176</b>		33
INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA   LOWER H 200 mm WITH WING	<b>T1 1022</b>	<b>2,653</b>		34
INFERIORE H 200 mm CON INCAVO PER GUARNIZIONE   LOWER H 200 mm WITH SLOT FOR RUBBER GASKET	<b>T1 1024</b>	<b>2,560</b>		34

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / PART NUMBER	PESO / WEIGHT kg/m	PROFILO / PROFILE	PAGINA / PAGE
SUPERIORE H 100 mm   UPPER H 100 mm	<b>T1 1040</b>	<b>1,139</b>		35
SUPERIORE H 150 mm   UPPER H 150 mm	<b>T1 1031</b>	<b>1,555</b>		35
SUPERIORE H 200 mm   UPPER H 200 mm	<b>T1 1030</b>	<b>2,152</b>		35
CENTRALE H 100 mm   INTERMEDIATE H 100 mm	<b>T1 1046</b>	<b>1,204</b>		36
CENTRALE H 150 mm   INTERMEDIATE H 150 mm	<b>T1 1045</b>	<b>1,634</b>		36
CENTRALE H 200 mm   INTERMEDIATE H 200 mm	<b>T1 1032</b>	<b>2,171</b>		36
CENTRALE TIR H 150 mm   INTERMEDIATE "TIR" H 150 mm	<b>T1 1047</b>	<b>1,590</b>		37
CENTRALE TIR H 200 mm   INTERMEDIATE "TIR" H 200 mm	<b>T1 1035</b>	<b>1,563</b>		37
INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA   LOWER H 200 mm WITH WING	<b>T1 1033</b>	<b>2,419</b>		38
INFERIORE H 220 mm CON INCAVO PER GUARNIZIONE   LOWER H 220 mm WITH SLOT FOR RUBBER GASKET	<b>T1 1034</b>	<b>2,527</b>		38
TERMINALE SUPERIORE H 200 mm   UPPER TERMINAL H 200 mm	<b>T1 1058</b>	<b>2,389</b>		39
TERMINALE SUPERIORE H 150 mm   UPPER TERMINAL H 150 mm	<b>T1 1059</b>	<b>1,828</b>		39
TERMINALE SUPERIORE H 100 mm   UPPER TERMINAL H 100 mm	<b>T1 1060</b>	<b>1,396</b>		40
TERMINALE SUPERIORE H 50 mm   UPPER TERMINAL H 50 mm	<b>T1 1061</b>	<b>0,964</b>		40
CENTRALE H 200 mm   INTERMEDIATE H 200 mm	<b>T1 1062</b>	<b>2,230</b>		41
CENTRALE H 150 mm   INTERMEDIATE H 150 mm	<b>T1 1063</b>	<b>1,852</b>		41
CENTRALE H 200 mm   INTERMEDIATE H 200 mm	<b>T1 1064</b>	<b>2,244</b>		42
CENTRALE H 150 mm   INTERMEDIATE H 150 mm	<b>T 1065</b>	<b>1,803</b>		42
CENTRALE H 100 mm   INTERMEDIATE H 100 mm	<b>T1 1066</b>	<b>1.371</b>		43
TERMINALE INFERIORE H 200 mm   LOWER TERMINAL H 200 mm	<b>T1 1067</b>	<b>2,441</b>		43




DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / PART NUMBER	PESO / WEIGHT kg/m	PROFILO / PROFILE	PAGINA / PAGE
TERMINALE INFERIORE H 200 mm   LOWER TERMINAL H 200 mm	<b>T1 1068</b>	<b>2,562</b>		44
TERMINALE INFERIORE H 100 mm   LOWER TERMINAL H 100 mm	<b>T1 1069</b>	<b>1,587</b>		44
TERMINALE INFERIORE H 200 mm   LOWER TERMINAL H 200 mm	<b>T1 1070</b>	<b>2,562</b>		45
TERMINALE INFERIORE H 200 mm   LOWER TERMINAL H 200 mm	<b>T1 1071</b>	<b>2,487</b>		45
TERMINALE INFERIORE H 100 mm   LOWER TERMINAL H 100 mm	<b>T1 1072</b>	<b>1,509</b>		46
TERMINALE INFERIORE H 200 mm   LOWER TERMINAL H 200 mm	<b>T1 1073</b>	<b>2,400</b>		46
TERMINALE INFERIORE H 100 mm   LOWER TERMINAL H 100 mm	<b>T1 1074</b>	<b>1,264</b>		47

## 02 PROFILI PER SOPRASPONDE / SIDE PLANK PROFILES

TUBOLARE 100 X 25 mm   TUBULAR 100 X 25 mm	<b>T1 2001</b>	<b>0,953</b>		48
TUBOLARE 100 X 25 mm CON RINFORZO   REINFORCED TUBULAR 100 X 25 mm	<b>T1 2002</b>	<b>1,037</b>		48
TUBOLARE 100 X 25 mm TIPO FRANCESE   TUBULAR 100 X 25 mm	<b>T1 2004</b>	<b>1,107</b>		48
TUBOLARE 150 X 25 mm TIPO FRANCESE CON RINFORZO   REINFORCED TUBULAR 150 X 25 mm	<b>T1 2003</b>	<b>1,607</b>		49
TUBOLARE 150 X 25 mm TIPO FRANCESE CON RINFORZO   REINFORCED TUBULAR 150 X 25 mm	<b>T1 2005</b>	<b>1,544</b>		49
TUBOLARE 110 X 25 mm TIPO FRANCESE CON RINFORZO   REINFORCED TUBULAR 110 X 25 mm	<b>T1 2006</b>	<b>1,161</b>		49
TUBOLARE 136 X 25 mm TIPO FRANCESE CON RINFORZO   REINFORCED TUBULAR 136 X 25 mm	<b>T1 2007</b>	<b>1,441</b>		49

## 03 PROFILI TESTATA / COVER PROFILES

PROFILO TESTATA DRITTO   RIGHT COVER PROFILE	<b>T1 3000</b>	<b>1,345</b>		50
PROFILO TESTATA TONDO   ROUND COVER PROFILE	<b>T1 3006</b>	<b>1,142</b>		50
TESTATA 40 X 25,5 mm SENZA BATTUTA   COVER PROFILE 40 X 25,5 mm w/o WING	<b>T1 3001</b>	<b>0,756</b>		51
TESTATA 50 X 25,5 mm c/INCAVO PER GUARNIZIONE   COVER PROFILE 50X25,5 mm w/ SLOT FOR RUBBER GASKET	<b>T1 3002</b>	<b>0,996</b>		51

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / PART NUMBER	PESO / WEIGHT kg/m	PROFILO / PROFILE	PAGINA / PAGE
TESTATA 40/60 X 25,5 mm CON BATTUTA   COVER PROFILE 40/60 x 25,5 mm w/WING	<b>T1 3003</b>	<b>1,002</b>		52
TESTATA 40,5/60,5 X 25,5 mm CON BATTUTA SPOSTATA   COVER PROFILE 40,5/60,5 X 25,5 mm w/ DISPLACED WING	<b>T1 3004</b>	<b>0,880</b>		52
TESTATA DOPPIA 102 X 25,8 mm SENZA BATTUTA   DOUBLE COVER PROFILE 102 X 25,8 mm w/o WING	<b>T1 3005</b>	<b>2,136</b>		53

## 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES

MONOPROFILO H 200 mm   ONE-PIECE PROFILE H 200 mm	<b>T1 4006</b>	<b>2,541</b>		54
MONOPROFILO H 300 mm   ONE-PIECE PROFILE H 300 mm	<b>T1 4010</b>	<b>3,294</b>		55
MONOPROFILO H 350 mm   ONE-PIECE PROFILE H 350 mm	<b>T1 4008</b>	<b>3,892</b>		56
MONOPROFILO H 400 mm   ONE-PIECE PROFILE H 400 mm	<b>T1 4009</b>	<b>4,933</b>		57
MONOPROFILO H 400 mm   ONE-PIECE PROFILE H 400 mm	<b>T1 4011</b>	<b>4,972</b>		58
MONOPROFILO H 300 mm   ONE-PIECE PROFILE H 300 mm	<b>T1 4001</b>	<b>2,911</b>		59
MONOPROFILO H 350 mm   ONE-PIECE PROFILE H 350 mm	<b>T1 4002</b>	<b>3,243</b>		60
MONOPROFILO "SLIM" H 400 mm   ONE-PIECE PROFILE "SLIM" H 400 mm	<b>T1 4004</b>	<b>4,317</b>		61
MONOPROFILO H 350 mm   ONE-PIECE PROFILE H 350 mm	<b>T1 4012</b>	<b>3,980</b>		62
MONOPROFILO H 400 mm CON GANCIO H 157 mm   ONE-PIECE PROFILE H 400 mm WITH HOOK H 157 mm	<b>T1 4003</b>	<b>4,423</b>		63
MONOPROFILO H 400 mm CON GANCIO H 174 mm   ONE-PIECE PROFILE H 400 mm WITH HOOK H 174 mm	<b>T1 4005</b>	<b>4,304</b>		64
MONOPROFILO H 400 mm CON GANCIO   ONE-PIECE PROFILE H 400 mm WITH HOOK	<b>T1 4007</b>	<b>4,064</b>		65

DESCRIZIONE /  
DESCRIPTION





CODICE /  
PART  
NUMBER

PESO /  
WEIGHT  
kg/m

PROFILO /  
PROFILE




PAGINA /  
PAGE

## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES



SUPERIORE "LIGHT" H 200 mm   UPPER "LIGHT" H 200 mm	<b>T1 5001</b>	<b>3,360</b>		66
CENTRALE PIENO "LIGHT" H 100 mm   INTERMEDIATE "LIGHT" H 100 mm	<b>T1 5002</b>	<b>1,552</b>		66
CENTRALE PIENO "LIGHT" H 200 mm   INTERMEDIATE "LIGHT" H 200 mm	<b>T1 5003</b>	<b>2,661</b>		66
INFERIORE "LIGHT" H 200 mm CON BATTUTA   LOWER "LIGHT" H 200 mm WITH WING	<b>T1 5004</b>	<b>3,223</b>		67
INFERIORE "LIGHT" H 200 mm CON CERNIERA   LOWER "LIGHT" H 200 mm WITH HINGE	<b>T1 5006</b>	<b>4,381</b>		67
SUPERIORE "HEAVY" H 200 mm   UPPER "HEAVY" H 200 mm	<b>T1 9001</b>	<b>4,555</b>		68
CENTRALE PIENO "HEAVY" H 100 mm   INTERMEDIATE "HEAVY" H 100 mm	<b>T1 9003</b>	<b>1,769</b>		68
CENTRALE PIENO "HEAVY" H 200 mm   INTERMEDIATE "HEAVY" H 200 mm	<b>T1 9002</b>	<b>3,183</b>		68
INFERIORE "HEAVY" H 200 mm CON BATTUTA   LOWER "HEAVY" H 200 mm WITH WING	<b>T1 9005</b>	<b>3,829</b>		69
INFERIORE "HEAVY" H 200 mm CON CERNIERA   LOWER "HEAVY" H 200 mm WITH HINGE	<b>T1 9004</b>	<b>5,216</b>		69
SUPERIORE H 150 mm   UPPER H 150 mm	<b>T1 1038</b>	<b>4,285</b>		70
SUPERIORE H 200 mm   UPPER H 200 mm	<b>T1 1037</b>	<b>4,847</b>		70
CENTRALE H 150 mm   INTERMEDIATE H 150 mm	<b>T1 1039</b>	<b>2,851</b>		71
CENTRALE H 200 mm   INTERMEDIATE H 200 mm	<b>T1 1036</b>	<b>3,432</b>		71
INFERIORE H 200 mm   LOWER H 200 mm	<b>T1 1042</b>	<b>3,799</b>		72
INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA   LOWER H 200 mm WITH WING	<b>T1 1043</b>	<b>3,853</b>		72
INFERIORE H 200 mm CON CERNIERA   LOWER H 200 mm WITH HINGE	<b>T1 1041</b>	<b>5,273</b>		73
TESTATA PER TR5   COVER PROFILE FOR TR5	<b>T1 1044</b>	<b>1,758</b>		73
MONOPROFILO H 400 mm   ONE-PIECE PROFILE H 400 mm	<b>T1 5005</b>	<b>5,513</b>		74

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / PART NUMBER	PESO / WEIGHT kg/m	PROFILO / PROFILE	PAGINA / PAGE
------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	------------------











## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES

MONOPROFILO H 400 mm   ONE-PIECE PROFILE H 400 mm	<b>T1 5007</b>	<b>7,695</b>		75
MONOPROFILO H 400 MM CON GANCIO   ONE-PIECE PROFILE H 400 MM WITH HOOK	<b>T1 5008</b>	<b>4,258</b>		76
MONOPROFILO TR5 H 400 MM   ONE-PIECE PROFILE TR5 H 400 MM	<b>T1 5009</b>	<b>6,791</b>		77

## 06 PROFILI PER PIANALI / LOADING PLATFORM PROFILES













PIANALE L 200 mm X H 30 mm   PLATFORM W 200 mm X H 30 mm	<b>T1 6001</b>	<b>3,648</b>		78
PIANALE L 300 mm X H 40 mm   PLATFORM W 300 mm X H 40 mm	<b>T1 6003</b>	<b>6,907</b>		79

## 07 PROFILI PER ISOTERMICI / REFRIGERATED VAN PROFILES

PROFILO TETTO TONDO PER FURGONATURE   ROUND ROOF PROFILE FOR VANS	<b>T1 7000</b>	<b>1,990</b>		80
PROFILO ANGOLARE PIATTO 60 X 40 mm   FLAT ANGULAR PROFILE 60 X 40 mm	<b>T1 7001</b>	<b>0,575</b>		80
PROFILO ANGOLARE PIATTO 60 X 80 mm   FLAT ANGULAR PROFILE 60 X 80 mm	<b>T1 7002</b>	<b>0,832</b>		80
PROFILO ANGOLARE CURVO 60 X 60 mm   CURVED ANGULAR PROFILE 60 X 60 mm	<b>T1 7004</b>	<b>0,759</b>		81
PROFILO ANGOLARE CURVO 60 X 80 mm   CURVED ANGULAR PROFILE 60 X 80 mm	<b>T1 7003</b>	<b>0,855</b>		81
PROFILO ANGOLARE CURVO 60 X 100 mm   CURVED ANGULAR PROFILE 60 X 100 mm	<b>T1 7009</b>	<b>0,891</b>		82
PROFILO PIATTO RIGATO H 142 mm   FLAT LINED PROFILE H 142 mm	<b>T1 7005</b>	<b>1,153</b>		82
PROFILO GUIDOVIA H 285 mm   OVERHEAD RAIL PROFILE H 258 mm	<b>T1 7010</b>	<b>2,169</b>		83
PROFILO PIATTO RIGATO H 285 mm   FLAT LINED PROFILE H 285 mm	<b>T1 7006</b>	<b>2,322</b>		84
PROFILO A "L" RIGATO H 285 mm   "L" LINED PROFILE H 285 mm	<b>T1 7008</b>	<b>2,651</b>		85



DESCRIZIONE /  
DESCRIPTIONCODICE /  
PART  
NUMBERPESO /  
WEIGHT  
kg/mPROFILO /  
PROFILEPAGINA /  
PAGE**00 APPLICAZIONI VARIE / MISCELLANEOUS**

PROFILO TENSIONATORE 88 x 28 mm   STRETCHING PLANCK 88 x 28 mm	<b>T1 8001</b>	<b>2,349</b>		86
PROFILO TENSIONATORE 80 x 28 mm   STRETCHING PLANCK 80 x 28 mm	<b>T1 8003</b>	<b>2,165</b>		86
PROFILO TENSIONATORE 84 x 25 mm   STRETCHING PLANCK 84 x 25 mm	<b>T1 8009</b>	<b>1,625</b>		87
AGGANCIAMENTO TELO 61 x 20 mm   TARPAULIN HOOK 61 x 20 mm	<b>T1 8002</b>	<b>0,883</b>		88
AGGANCIAMENTO TELO 55 x 21 mm   TARPAULIN HOOK 55 x 21 mm	<b>T1 8004</b>	<b>0,918</b>		88
AGGANCIAMENTO TELO 70 x 18 mm   TARPAULIN HOOK 70 x 18 mm	<b>T1 8005</b>	<b>0,853</b>		89
AGGANCIAMENTO TELO 60 X 20 mm   TARPAULIN HOOK 60 X 20 mm	<b>T1 8006</b>	<b>0,640</b>		89
AVVOLGI TENDI TELONE 33 x 34 mm   TARPAULIN TENSIONING POLE 33 x 34 mm	<b>T1 8007</b>	<b>1,048</b>		90
AVVOLGI TENDI TELONE 32,6 x 34 mm   TARPAULIN TENSIONING POLE 32,6 x 34 mm	<b>T1 8012</b>	<b>0,608</b>		90
AVVOLGI TENDI TELONE 26,5 x 27 mm   TARPAULIN TENSIONING POLE 26,5 x 27 mm	<b>T1 8008</b>	<b>0,608</b>		91
PROFILO TENSIONATORE 85 x 32 mm   STRETCHING PLANCK 85 x 32 mm	<b>T1 8010</b>	<b>2,141</b>		92
PROFILO TENDI TELONE   TENSIONING POLE PROFILE	<b>T1 8011</b>	<b>0,211</b>		92

# 01

## PROFILI PER SPONDE SIDEBOARD PROFILES

Superiore / Upper  
H 100 mm

### TR1

CODICE /  
PART NUMBER


**T1 1000**

PESO /  
WEIGHT kg/m

1,477

LEGA / ALLOY

EN AW-6060



Superiore / Upper  
H 150 mm

### TR1

CODICE /  
PART NUMBER


**T1 1050**

PESO /  
WEIGHT kg/m

1,882

LEGA / ALLOY

EN AW-6060



Superiore ribaltabili / Upper for tipping sideboards  
H 195 mm

### TR1

CODICE /  
PART NUMBER


**T1 1007**

PESO /  
WEIGHT kg/m

2,892

LEGA / ALLOY

EN AW-6060



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Superiore / Upper  
H 200 mm

### TR1

CODICE /  
PART NUMBER


**T1 1001**

PESO /  
WEIGHT kg/m

2,670

LEGA / ALLOY

EN AW-6060

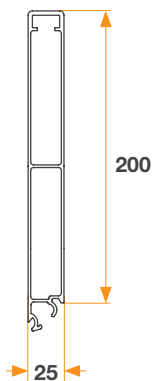

Centrale / Central  
H 100 mm

### TR1

CODICE /  
PART NUMBER


**T1 1002**

PESO /  
WEIGHT kg/m

1,544

LEGA / ALLOY

EN AW-6060



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Centrale / Intermediate  
H 150mm


### TR1

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1051**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,117

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



Centrale / Intermediate  
H 200 mm


### TR1

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1003**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,606

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



Centrale / Intermediate  
H 190 mm


### TR1

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1057**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,479

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Centrale tir / Intermediate "tir"  
H 150 mm


### TR1

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1053**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,725

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



Centrale tir / Intermediate "tir"  
H 200 mm


### TR1

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1052**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,074

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



Centrale tir / Intermediate "tir" H 200 mm


### TR1

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1004**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,451

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Inferiore con battuta / Lower with wing  
H 100 mm

### TR1

CODICE /  
PART NUMBER


**T1 1055**

PESO /  
WEIGHT kg/m

1,588

LEGA / ALLOY

EN AW-6060



Inferiore con battuta / Lower with wing  
H 150 mm

### TR1

CODICE /  
PART NUMBER


**T1 1054**

PESO /  
WEIGHT kg/m

2,047

LEGA / ALLOY

EN AW-6060



Inferiore con battuta / Lower with wing  
H 200 mm

### TR1

CODICE /  
PART NUMBER


**T1 1005**

PESO /  
WEIGHT kg/m

2,738

LEGA / ALLOY

EN AW-6060



# 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Inferiore ribaltabili / Lower for tipping sideboards  
 H 200 mm


## TR1

**CODICE /  
 PART NUMBER**

**T1 1008**

**PESO /  
 WEIGHT** kg/m  
 2,654

**LEGA / ALLOY**  
 EN AW-6060

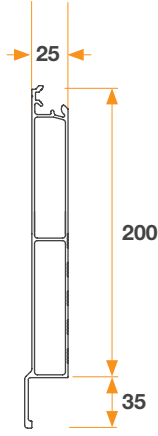

Inferiore ribaltabili / Lower for tipping sideboards  
 H 200 mm


## TR1

**CODICE /  
 PART NUMBER**

**T1 1048**

**PESO /  
 WEIGHT** kg/m  
 3,02

**LEGA / ALLOY**  
 EN AW-6060

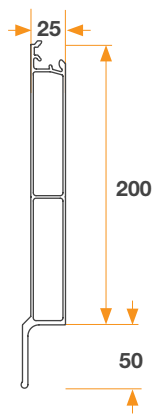

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Inferiore con incavo per guarnizione / Lower with slot for rubber gasket  
H 200 mm

**TR1**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1006**


**PESO /**

**WEIGHT** kg/m

2,824

**LEGA / ALLOY**

EN AW-6060



Inferiore con battuta a rovescio / Lower with reversed wing  
H 200 mm

**TR1**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1056**


**PESO /**

**WEIGHT** kg/m

2,605

**LEGA / ALLOY**

EN AW-6060

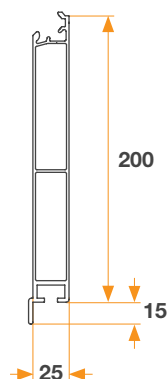



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Inferiore con cerniera / Lower with hinge  
H 100 mm

**TR1**

**CODICE /  
PART NUMBER**


**T1 1049**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m

3,33

**LEGA / ALLOY**

EN AW-6060

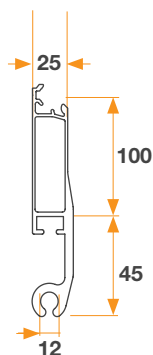

Inferiore con cerniera / Lower with hinge  
H 200 mm

**TR1**

**CODICE /  
PART NUMBER**


**T1 1023**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m

4,523

**LEGA / ALLOY**

EN AW-6060

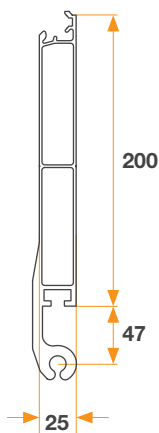

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Superiore / Upper  
H 100 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1026**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,361

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



Superiore / Upper  
H 200 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1009**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,257

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



Centrale / Intermediate  
H 100 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1010**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,299

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Centrale / Intermediate  
H 200 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1011**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,317

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

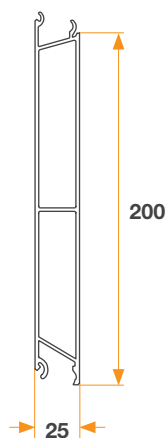

Centrale tir / Intermediate "tir"  
H 200 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1012**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,462

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

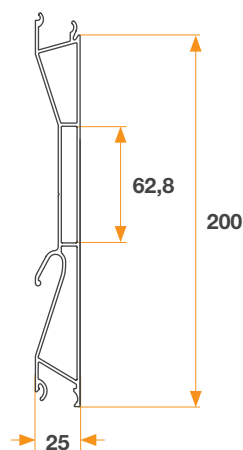

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Centrale "tir" / Intermediate "tir"  
H 200 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1027**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,360

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

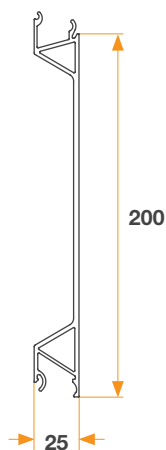

Centrale "tir" con gancio / Intermediate "tir" with hook  
H 200 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1028**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,565

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

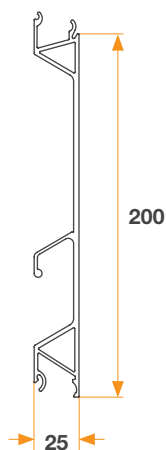

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Inferiore con battuta / Lower with wing  
H 200 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1013**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,557

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

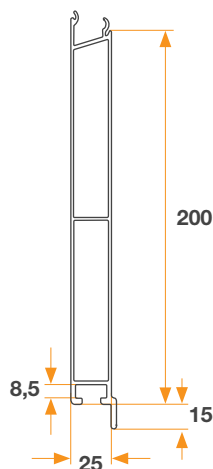

Inferiore con battuta a rovescio / Lower with reversed wing  
H 200 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1025**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,516

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

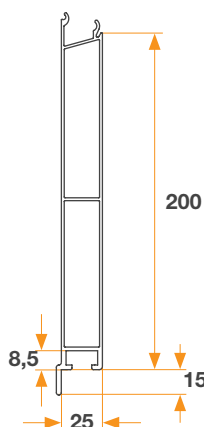

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Inferiore con incavo per guarnizione / Lower with slot for rubber gasket  
H 215 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1014**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,573

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

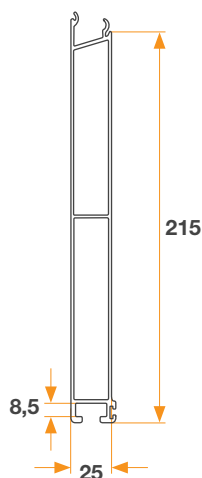

Inferiore con cerniera / Lower with hinge  
H 200 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1015**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
4,487

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

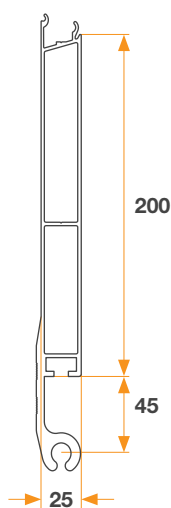

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Superiore per ribaltabili / Upper for tipping sideboards  
H 195 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1016**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,665

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

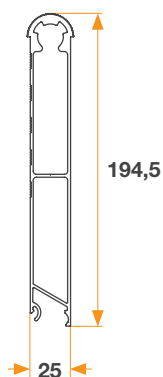

Inferiore per ribaltabili / Lower for tipping sideboards  
H 200 mm


**TS**

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1017**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,689

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Superiore / Upper  
H 200 mm


### TR6

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1018**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,373

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



Centrale pieno / Intermediate  
H 100 mm


### TR6

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1019**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,422

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060





## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES


Centrale pieno / Intermediate  
H 200 mm

### TR6

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 1020**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,441

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

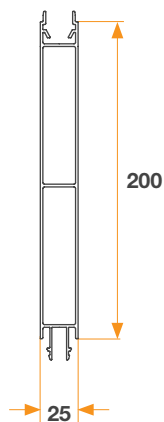


Centrale "tir" / Intermediate "tir"  
H 200 mm

### TR6

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 1021**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,176

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

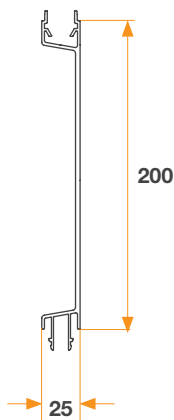

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Inferiore con battuta / Lower with wing  
H 200 mm


### TR6

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1022**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,653

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

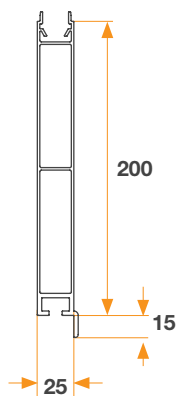

Inferiore con incavo per guarnizione /  
Lower with slot for rubber gasket  
H 220 mm


### TR6

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1024**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,560

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

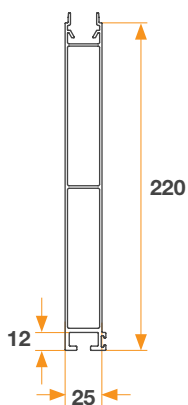

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Superiore / Upper  
H 100 mm


### Alucar

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1040**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,139

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



Superiore / Upper  
H 150 mm


### Alucar

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1031**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,555

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



Superiore / Upper  
H 200 mm


### Alucar

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1030**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,152

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

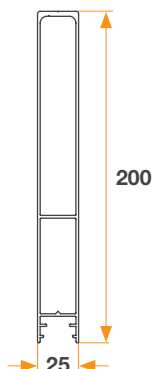

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Centrale / Intermediate  
H 100 mm


### Alucar

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1046**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,204

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



Centrale / Intermediate  
H 150 mm


### Alucar

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1045**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,634

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



Centrale / Intermediate  
H 200 mm


### Alucar

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1032**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,171

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

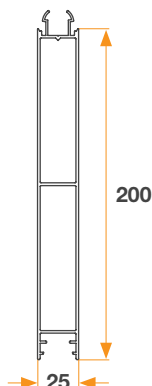

## 01 PROFILI PER SPONDE / **SIDEBORD PROFILES**

Centrale "tir" / Intermediate "tir"  
H 150 mm


### Alucar

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1047**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,590

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



Centrale "tir" / Intermediate "tir"  
H 200 mm


### Alucar

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1035**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,563

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

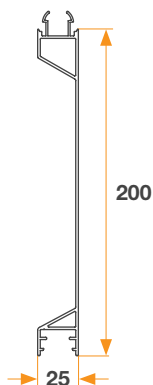

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Inferiore con battuta / Lower with wing  
H 200 mm


### Alucar

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1033**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,419

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

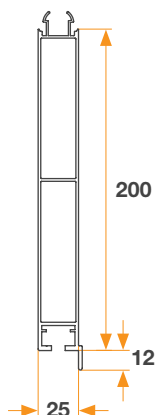

Inferiore con incavo per guarnizione / Lower with slot for rubber gasket  
H 220 mm


### Alucar

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1034**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,527

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

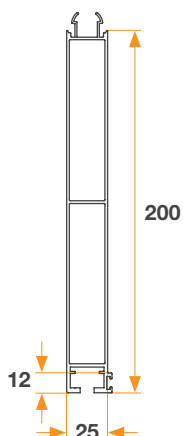

# 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES


Terminale superiore / Upper terminal  
H 200 mm

## Snap lock

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 1058**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,389

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6063

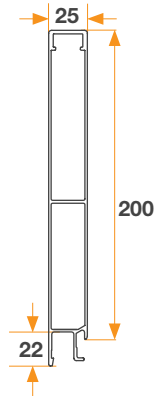


Terminale superiore / Upper terminal  
H 150 mm

## Snap lock

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 1059**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,828

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6063



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Terminale superiore / Upper terminal  
H 100 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1060**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,396

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063



Terminale superiore / Upper terminal  
H 50 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1061**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
0,964

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063





## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Centrale / Intermediate  
H 200 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1062**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,230

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063

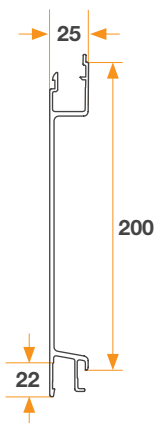

Centrale / Intermediate  
H 150 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1063**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,852

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063

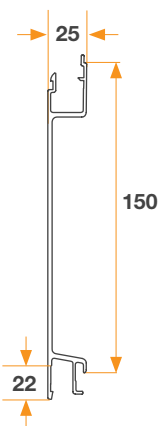

## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Centrale / Intermediate  
H 200 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1064**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,244

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063

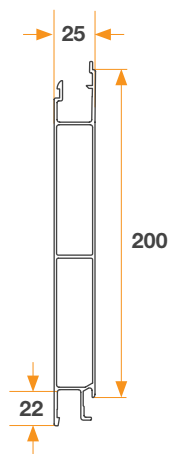

Centrale / Intermediate  
H 150 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1065**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,803

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Centrale / Intermediate  
H 100 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1066**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,371

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063



Terminale inferiore / Lower terminal  
H 200 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1067**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,441

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Terminale inferiore / Lower terminal  
H 200 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1068**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,562

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063

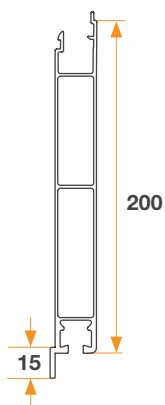

Terminale inferiore / Lower terminal  
H 100 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1069**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,587

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Terminale inferiore / Lower terminal  
H 200 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1070**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,562

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063



Terminale inferiore / Lower terminal  
H 200 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1071**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,487

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Terminale inferiore / Lower terminal  
H 100 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1072**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,509

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063



Terminale inferiore / Lower terminal  
H 200 mm


### Snap lock

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1073**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,400

LEGA / ALLOY  
EN AW-6063



## 01 PROFILI PER SPONDE / SIDEBORD PROFILES

Terminale inferiore / Lower terminal  
H 100 mm



### Snap lock

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 1074**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,264

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6063

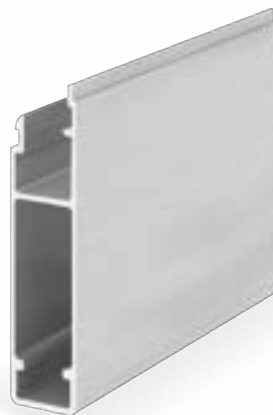

# 02

## PROFILI PER SOPRASPONDE SID PLANK PROFILES


Tubolare / Tubular  
100 x 25 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 2001**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,953

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060




Tubolare con rinforzo / Reinforced tubular  
100 x 25 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 2002**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,037

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060




Tubolare tipo francese / Tubular  
100 x 25 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 2004**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,107


**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060





## 02 PROFILI PER SOPRASPONDE / SIDE PLANK PROFILES

Tubolare tipo francese  
con rinforzo /  
Reinforced tubular  
150 x 25 mm




**CODICE /**  
**PART NUMBER**  
**T1 2003**

**PESO /**  
**WEIGHT** kg/m  
1,607

**LEGA /**  
**ALLOY**  
EN AW-6060



Tubolare tipo francese  
con rinforzo /  
Reinforced tubular  
150 x 25 mm




**CODICE /**  
**PART NUMBER**  
**T1 2005**

**PESO /**  
**WEIGHT** kg/m  
1,544

**LEGA /**  
**ALLOY**  
EN AW-6060



Tubolare tipo francese  
con rinforzo /  
Reinforced tubular  
110 x 25 mm




**CODICE /**  
**PART NUMBER**  
**T1 2006**

**PESO /**  
**WEIGHT** kg/m  
1,161

**LEGA /**  
**ALLOY**  
EN AW-6060



Tubolare tipo francese  
con rinforzo /  
Reinforced tubular  
136 x 25 mm



**CODICE /**  
**PART NUMBER**  
**T1 2007**

**PESO /**  
**WEIGHT** kg/m  
1,441

**LEGA /**  
**ALLOY**  
EN AW-6060



# 03 PROFILI TESTATA COVER PROFILES



Profilo testata dritto / Right cover profile

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 3000**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,345

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060





Profilo testata tondo / Round cover profile

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 3006**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,142

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



## 03 PROFILI TESTATA / COVER PROFILES


Testata senza battuta / Cover profile w/o wing  
40 x 25,5 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 3001**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,756

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060




Testata c/incavo per guarnizione / Cover profile w/slot for rubber gasket  
50 x 25,5 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 3002**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,996

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



### 03 PROFILI TESTATA / COVER PROFILES


Testata con battuta / Cover profile w/wing  
40/60 x 25,5 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 3003**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,002

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060




Testata con battuta spostata / Cover profile w/displaced wing  
40/60 x 25,5 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 3004**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,880

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060




## 03 PROFILI TESTATA / COVER PROFILES

Testata doppia senza battuta / Double cover profile w/o wing  
102 x 25,8 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 3005**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,136

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



# 04 SPONDE MONOPROFILO ONE-PIECE PROFILES


Monoprofilo / One-piece profile  
H 200 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 4006**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,541

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

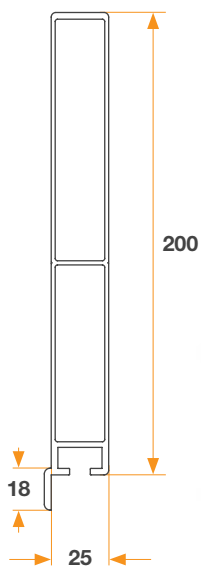

## 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES



Monoprofilo / One-piece profile  
H 300 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 4010**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
3,294

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

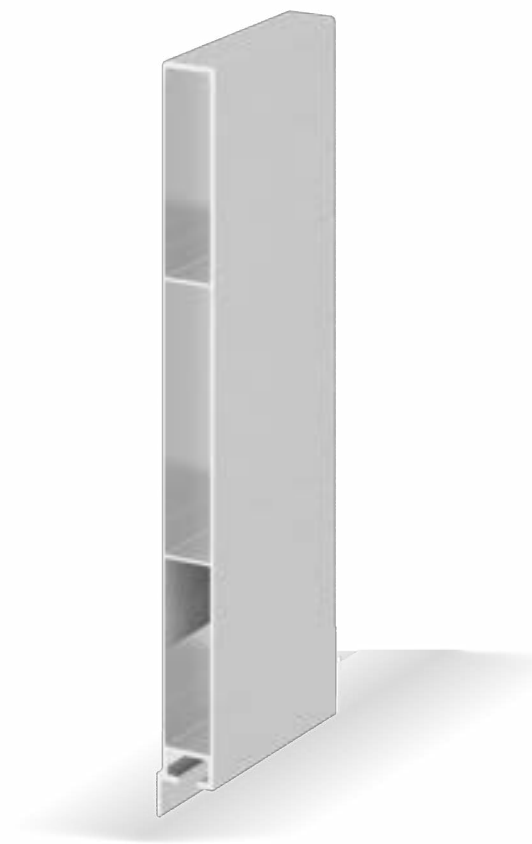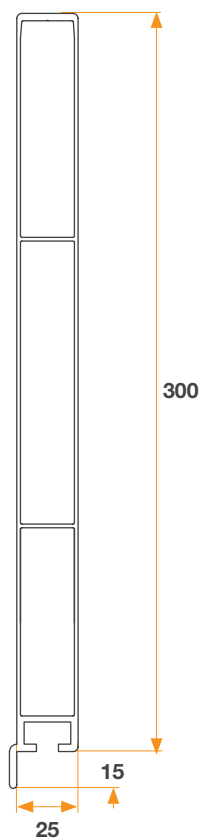

## 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES

Monoprofilo / One-piece profile  
H 350 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**


**T1 4008**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m

3,892

**LEGA / ALLOY**



EN AW-6060

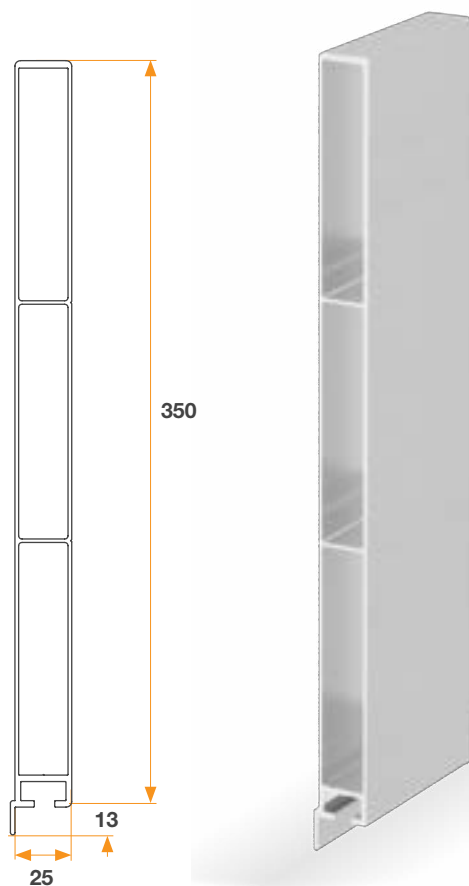



# 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES

Monoprofilo / One-piece profile  
H 400 mm

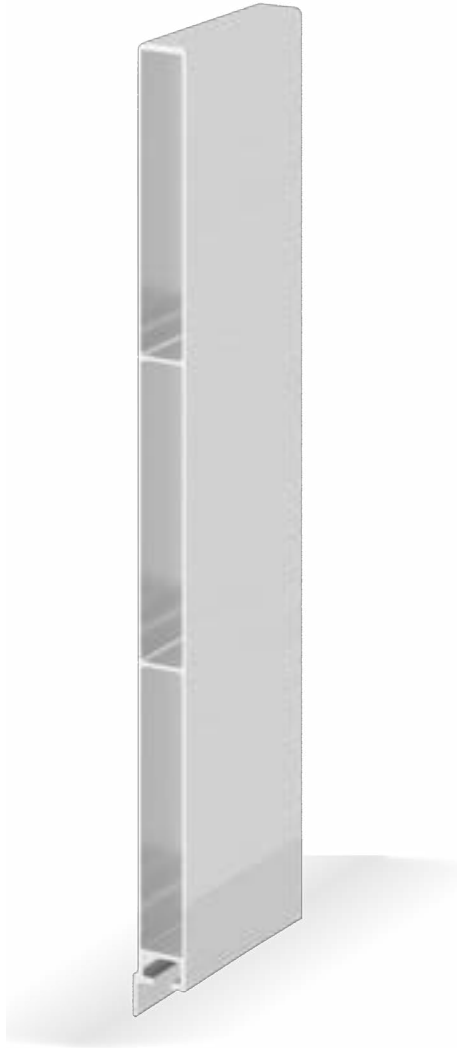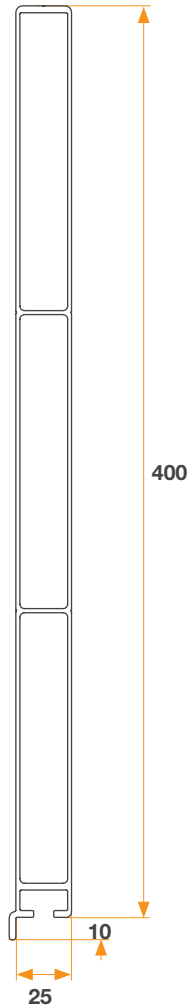

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 4009**


**PESO /  
WEIGHT** kg/m

4,933

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

## 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES

Monoprofilo / One-piece profile  
H 400 mm

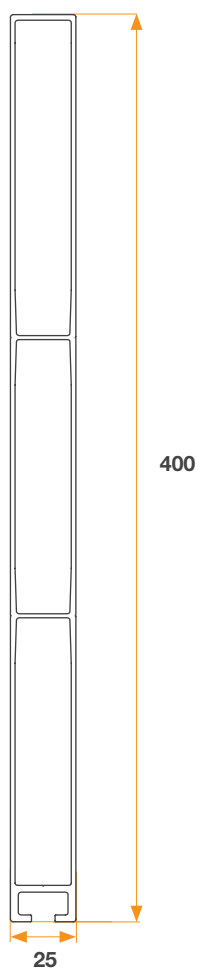

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 4011**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
4,064

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



# 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES

Monoprofilo / One-piece profile  
H 300 mm


**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 4001**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m

2,911

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

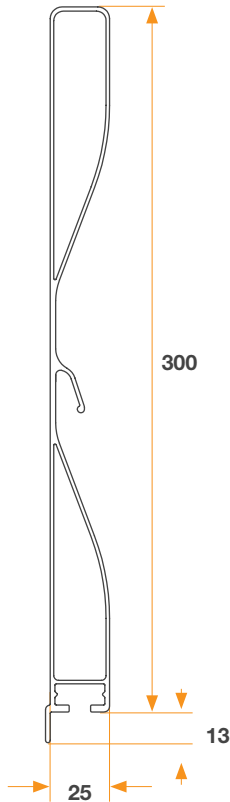

## 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES


Monoprofilo / One-piece profile  
H 350 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 4002**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
3,243

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

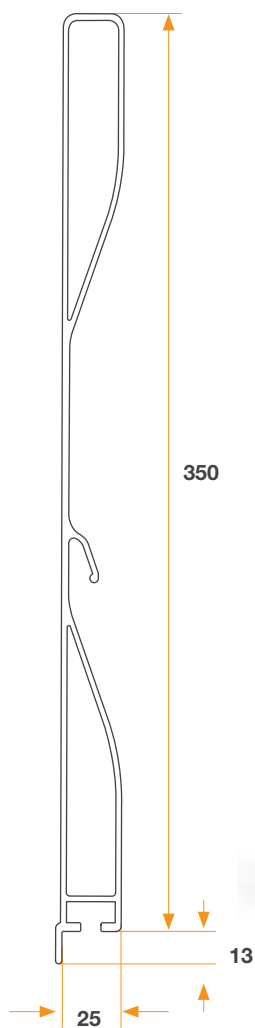

# 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES

Monoprofilo "slim" / One-piece "slim" profile  
H 400 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**


**T1 4004**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m

4,317

**LEGA / ALLOY**

EN AW-6060

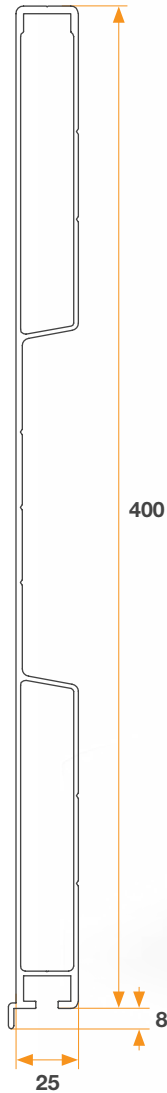


## 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES

Monoprofilo / One-piece profile  
H 350 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 4012**


**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
3,980

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

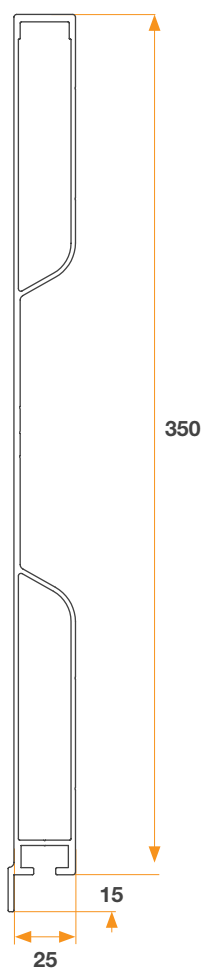

## 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES

Monoprofilo con gancio H 157 mm / One-piece profile with hook H 157 mm  
H 400 mm

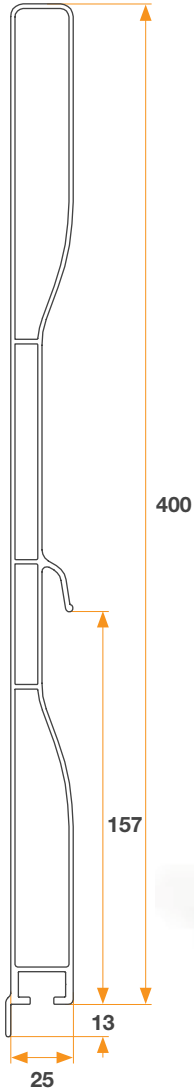

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 4003**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
4,423

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060


## 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES

Monoprofilo con gancio H 174 mm / One-piece profile with hook H 174 mm  
H 400 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 4005**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
4,304

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

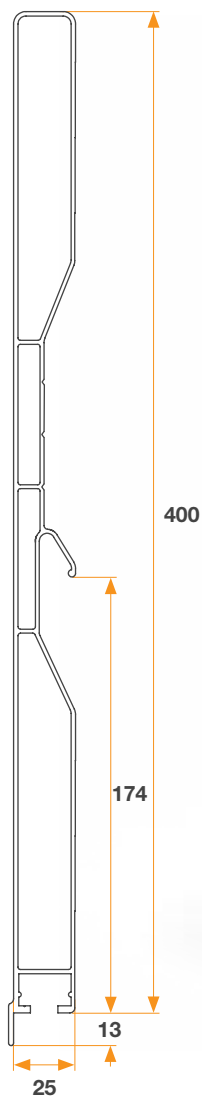



## 04 SPONDE MONOPROFILO / ONE-PIECE PROFILES


Monoprofilo con gancio / One-piece profile with hook  
H 400 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 4007**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
4,064

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

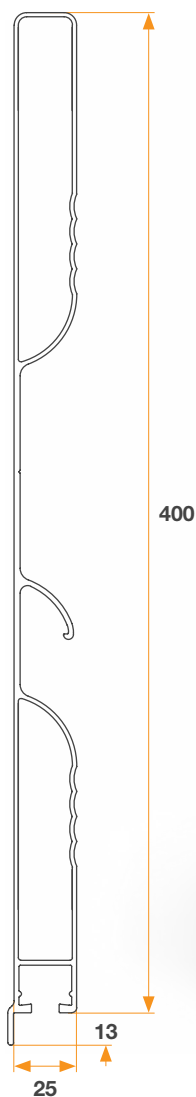

# 05 SPONDE PER RIBALTABILI TIPPER PROFILES


Superiore "light" / Upper "light"  
H 200 mm

**TR 30**  
CODICE /  
PART NUMBER

**T1 5001**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
3,360

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060




Centrale pieno "light" / Intermediate "light"  
H 100 mm

**TR 30**  
CODICE /  
PART NUMBER

**T1 5002**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,552

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060




Centrale pieno "light" / Intermediate "light"  
H 200 mm

**TR 30**  
CODICE /  
PART NUMBER

**T1 5003**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,661

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

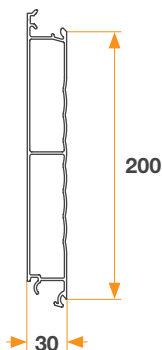

## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES

Inferiore "light" con battuta / Lower "light" with wing  
H 200 mm



### TR 30

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 5004**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
3,223

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

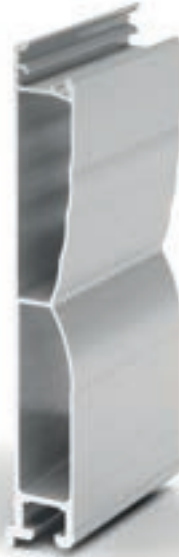

Inferiore "light" con cerniera / Lower "light" with hinge  
H 200 mm


### TR 30

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 5006**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
4,381

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

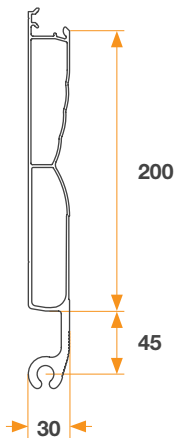

## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES


Superiore "heavy" / Upper "heavy"  
H 200 mm

**TR 30**  
CODICE /  
PART NUMBER

**T1 9001**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
4,555

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060




Centrale pieno "heavy" / Intermediate "heavy"  
H 100 mm

**TR 30**  
CODICE /  
PART NUMBER

**T1 9003**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,769

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060




Centrale pieno "heavy" / Intermediate "heavy"  
H 200 mm

**TR 30**  
CODICE /  
PART NUMBER

**T1 9002**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
3,183

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES

Inferiore "heavy" con battuta / Lower "heavy" with wing  
H 200 mm


### TR30

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 9005**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
3,829

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



Inferiore "heavy" con cerniera /  
Lower "heavy" with hinge  
H 200 mm


### TR30

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 9004**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
5,216

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

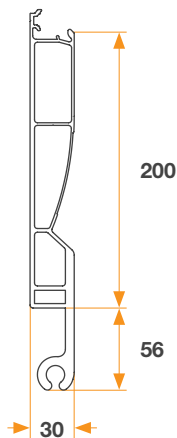

## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES

Superiore / Upper  
H 150 mm

### TR5

CODICE /  
PART NUMBER


**T1 1038**

PESO /

WEIGHT kg/m  
4,285

LEGA / ALLOY

EN AW-6060



Superiore / Upper  
H 200 mm

### TR5

CODICE /  
PART NUMBER


**T1 1037**

PESO /

WEIGHT kg/m  
4,847

LEGA / ALLOY

EN AW-6060

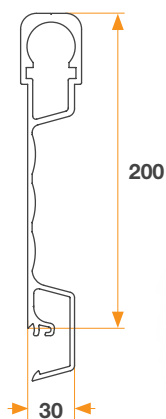

## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES


Centrale / Intermediate  
H 150 mm

### TR5

CODICE /  
PART NUMBER  
**T1 1039**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
2,851

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060




Centrale / Intermediate  
H 200 mm

### TR5

CODICE /  
PART NUMBER  
**T1 1036**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
3,432

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

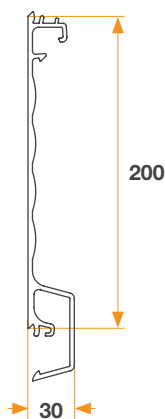

## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES


Inferiore / Lower  
H 200 mm

### TR5

CODICE /  
PART NUMBER  
**T1 1042**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
3,799

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

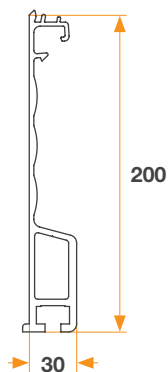


Inferiore con battuta / Lower with wing  
H 200 mm

### TR5

CODICE /  
PART NUMBER  
**T1 1043**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
3,853

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

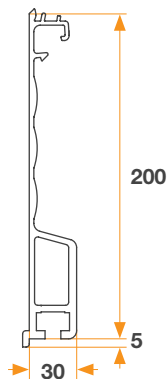



## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES

Inferiore con cerniera / Lower with hinge  
H 200 mm


### TR5

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1041**

PESO /  
WEIGHT kg/m  
5,273

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060

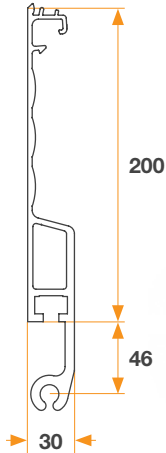

Testata per TR5 / Cover profile for TR5


### TR5

CODICE /  
PART NUMBER

**T1 1044**


PESO /  
WEIGHT kg/m  
1,758

LEGA / ALLOY  
EN AW-6060



## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES

Monoprofilo / One-piece profile  
H 400 mm

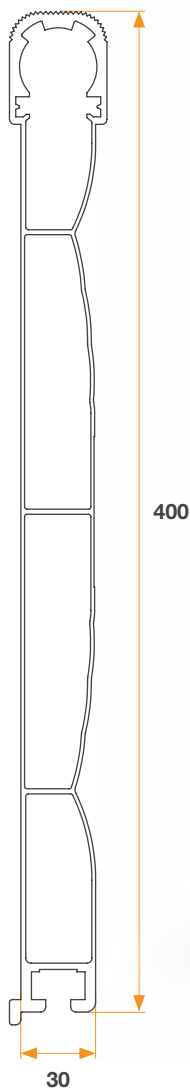


**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 5005**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
5,513

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES

Monoprofilo / One-piece profile  
H 400 mm

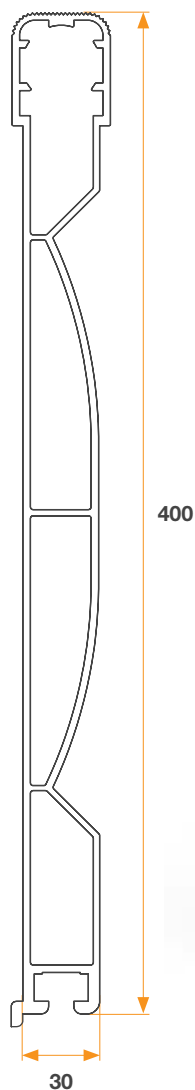

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 5007**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
7,695

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES


Monoprofilo con gancio / One-piece profile with hook  
H 400 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 5008**



**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
4,258

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

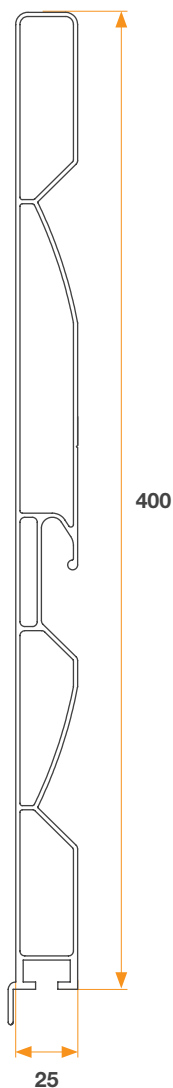

## 05 SPONDE PER RIBALTABILI / TIPPER PROFILES

Monoprofilo TR5 / One-piece profile TR5  
H 400 mm

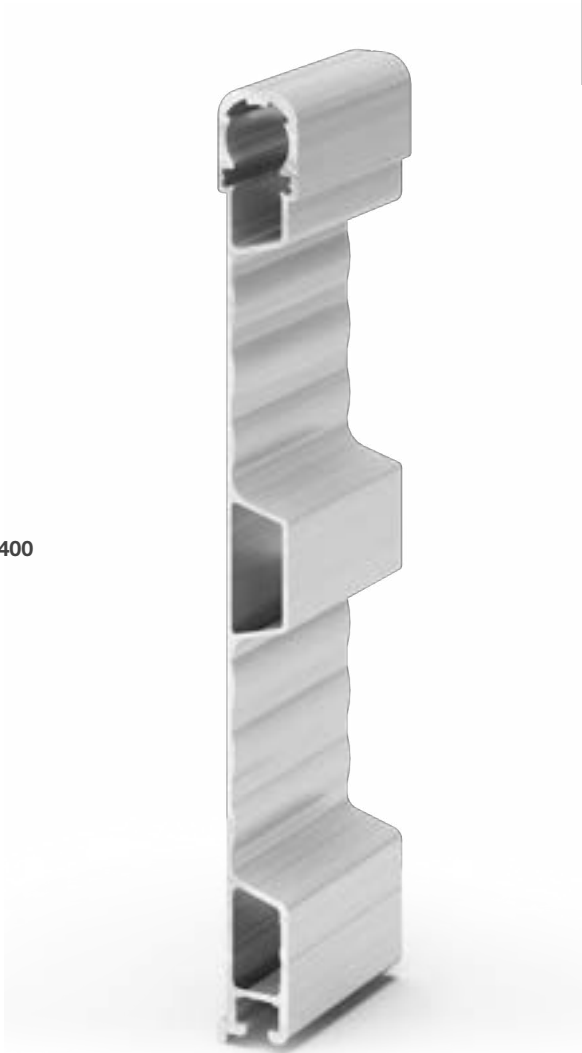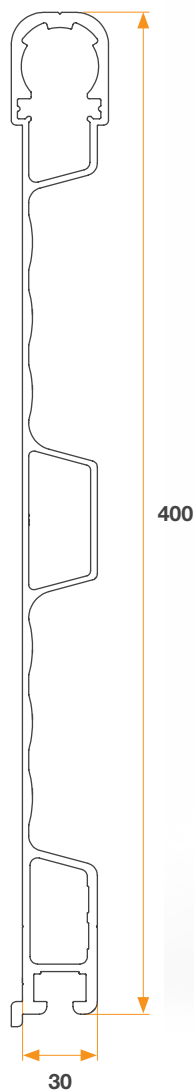

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 5009**


**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
6,791

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

# 06

## PROFILI PER PIANALI LOADING PLATFORM PROFILES

Pianale / Platform  
200 mm X 30 mm

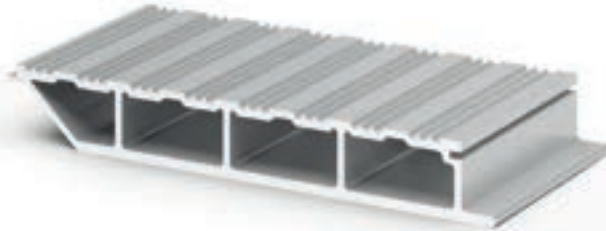

**CODICE /  
PART NUMBER**


**T1 6001**

**PESO /**

**WEIGHT** kg/m  
kg/m  
3,648


**LEGA / ALLOY**

EN AW 6005



## 06 PROFILI PER PIANALI / LOADING PLATFORM PROFILES

Pianale / Platform  
300 mm X 40 mm

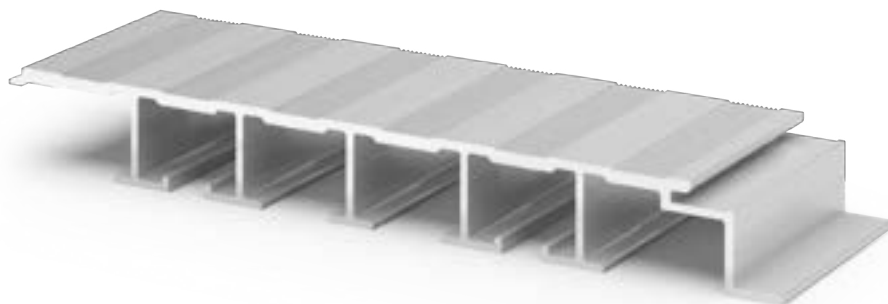


**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 6003**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
6,907

**LEGA / ALLOY**  
EN AW 6005

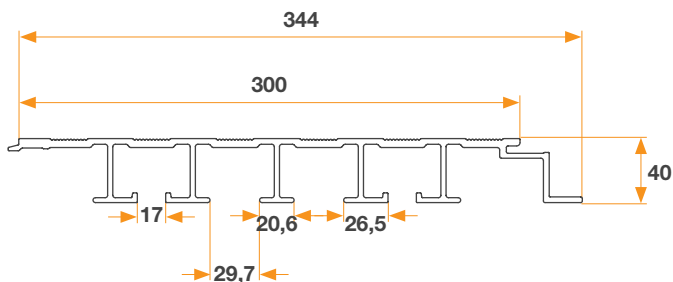

# 07

## PROFILI PER ISOTERMICI REFRIGERATED VAN PROFILES


Profilo tetto tondo per furgonature / Round roof profile for vans

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 7000**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,990

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060




Profilo angolare piatto / Flat angular profile  
60 X 40 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 7001**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,575

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060




Profilo angolare piatto / Flat angular profile  
60 X 80 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 7002**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,832

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060






## 07 PROFILI PER ISOTERMICI / REFRIGERATED VAN PROFILES

Profilo angolare curvo / Curved angular profile  
60 X 60 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 7004**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,759

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060




Profilo angolare curvo / Curved angular profile  
60 X 80 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 7003**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,855

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



## 07 PROFILI PER ISOTERMICI / REFRIGERATED VAN PROFILES


Profilo angolare curvo / Curved angular profile  
60 X 100 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 7009**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,891

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060




Profilo piatto rigato / Flat lined profile  
H 142 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 7005**



**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,153

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



## 07 PROFILI PER ISOTERMICI / REFRIGERATED VAN PROFILES

Profilo guidovia / overhead rail profile  
H 285 mm

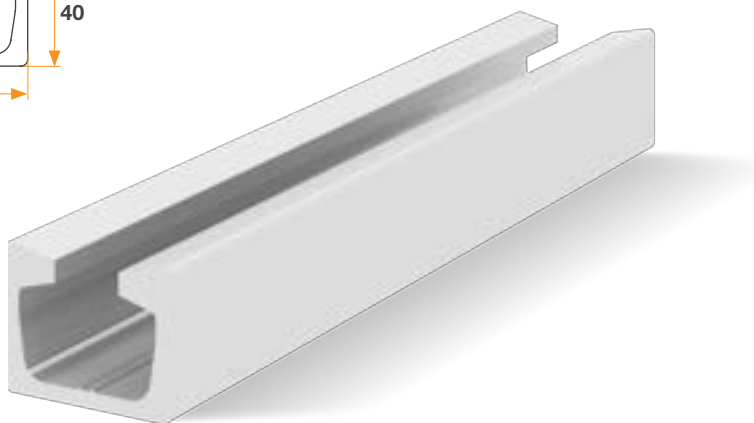

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 7010**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m

2,169

**LEGA / ALLOY**

EN AW-6005


## 07 PROFILI PER ISOTERMICI / REFRIGERATED VAN PROFILES

Profilo piatto rigato / Flat lined profile  
H 285 mm

**CODICE /  
PART NUMBER**  
**T1 7006**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,322

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

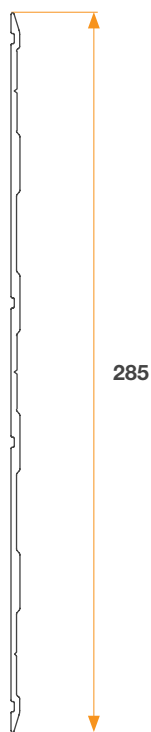

## 07 PROFILI PER ISOTERMICI / REFRIGERATED VAN PROFILES

Profilo a "L" rigato / "L" lined profile  
H 285 mm


**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 7008**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m

2,651

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

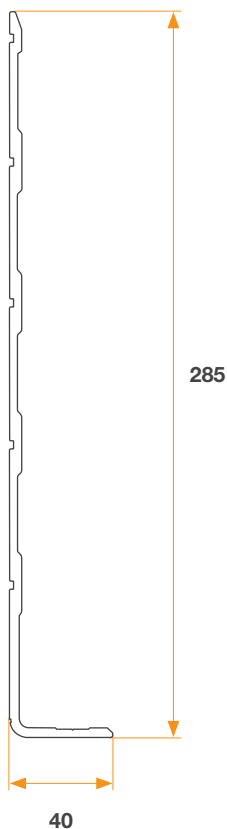

# 00 APPLICAZIONI VARIE MISCELLANEOUS

Profilo tensionatore / Stretching planck  
88 x 28 mm




**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8001**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,349

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

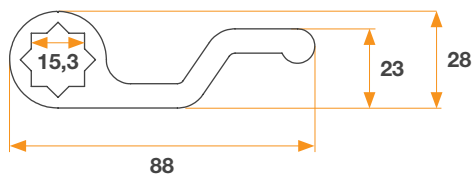

Profilo tensionatore / Stretching planck  
80 x 28 mm




**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8003**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,165

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

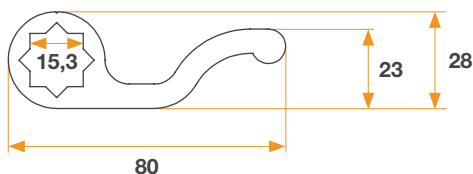

## 00 APPLICAZIONI / MISCELLANEOUS

Profilo tensionatore / Stretching planck  
84 x 24 mm




**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8009**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,625

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

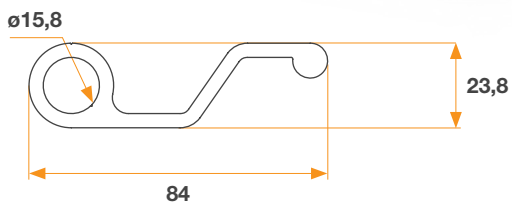

## 00 APPLICAZIONI / MISCELLANEOUS

Aggancio telo / Tarpaulin hook  
61 x 20 mm




**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8002**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,883

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

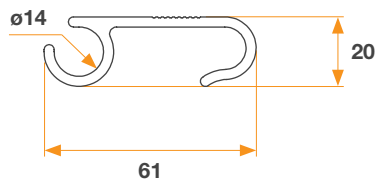

Aggancio telo / Tarpaulin hook  
55 x 21 mm




**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8004**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,918


**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060





## 00 APPLICAZIONI / MISCELLANEOUS

Aggancio telo / Tarpaulin hook  
70 x 18 mm




**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8005**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,853

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

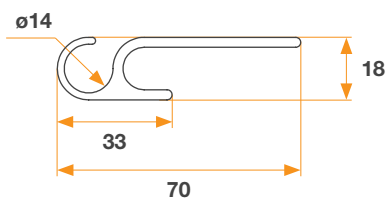

Aggancio telo / Tarpaulin hook  
60 x 20 mm




**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8006**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,640

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



## 00 APPLICAZIONI / MISCELLANEOUS


Avvolgitore tendi telone / Tarpaulin tensioning pole  
33x34mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8007**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
1,048

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060





Avvolgitore tendi telone / Tarpaulin tensioning  
pole  
32,6x34mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8012**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,608

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



## 00 APPLICAZIONI / MISCELLANEOUS


Avvolgitore tendi telone 26,5x27mm  
Tarpaulin tensioning pole 26,5x27mm

**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8008**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,608

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060



## 00 APPLICAZIONI / MISCELLANEOUS

Profilo tensionatore 85 x 32mm  
Stretching planck 85 x 32mm




**CODICE /  
PART NUMBER**

**T1 8010**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
2,141

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060

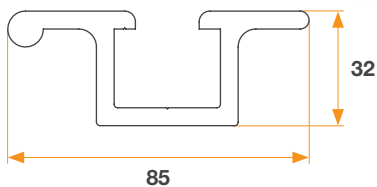

Profilo tendi telone  
Tensioning pole profile




**CODICE /  
PART NUMBER**


**T1 8011**

**PESO /  
WEIGHT** kg/m  
0,211

**LEGA / ALLOY**  
EN AW-6060





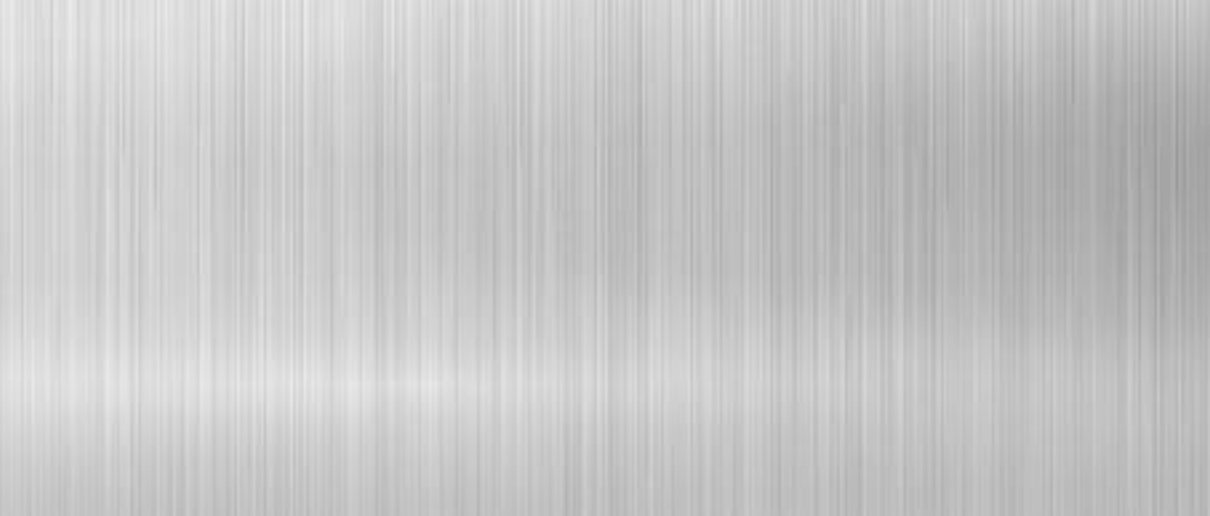



# Standard aluminium profiles

<b>01</b>	ANGOLARI LATI UGUALI <i>ANGULARS EQUAL SIDES</i>	96
<b>02</b>	ANGOLARI LATI DISUGUALI <i>ANGULARS UNEQUAL SIDES</i>	97
<b>03</b>	PROFILI AD “U” LATI UGUALI <i>U PROFILES EQUAL SIDES</i>	98
<b>04</b>	PROFILI AD “U” LATI DISUGUALI <i>U PROFILES UNEQUAL SIDES</i>	99
<b>05</b>	TUBI QUADRI <i>SQUARE TUBES</i>	100
<b>06</b>	TUBI RETTANGOLARI <i>RECTANGULAR TUBES</i>	102
<b>07</b>	TUBI TONDI <i>ROUND TUBES</i>	104
<b>08</b>	PIATTI <i>PLATES</i>	105

# 01

## ANGOLARI LATI UGUALI ANGULARS EQUAL SIDES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**

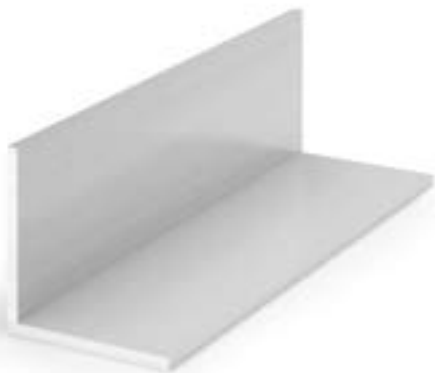


CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 1008		20	1,5		0,155
T3 1001		20	2		0,205
T3 1005		25	2		0,259
T3 1006		30	1,5		0,238
T3 1002		30	2		0,313
T3 1003		40	2		0,421
T3 1009		40	4		0,82
T3 1004		50	2		0,529
T3 1007		70	3		1,109
T3 1010		50	4		1,037



# 02

## ANGOLARI LATI DISUGUALI ANGULARS UNEQUAL SIDES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**

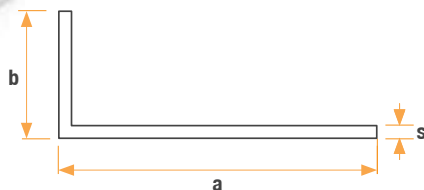


CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 2001	30	15	2		0,232
T3 2013	30	20	2		0,259
T3 2002	40	20	2		0,313
T3 2007	40	25	2		0,340
T3 2004	50	20	2		0,367
T3 2008	50	25	2		0,394
T3 2012	50	30	3		0,624
T3 2003	60	20	2		0,421
T3 2009	60	30	2		0,475
T3 2005	80	20	2		0,530
T3 2011	80	40	2		0,64
T3 2010	80	50	4		1,36
T3 2006	100	20	2		0,637

# 03

## PROFILI AD U LATI UGUALI U PROFILES EQUAL SIDES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**

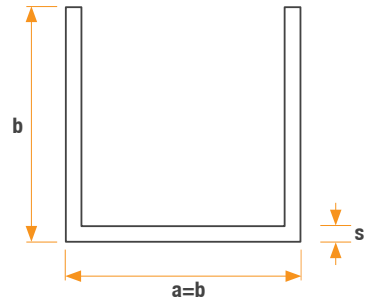


CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 3001	60	60	4		1,857

# 04

## PROFILI AD U LATI DISUGUALI U PROFILES UNEQUAL SIDES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**

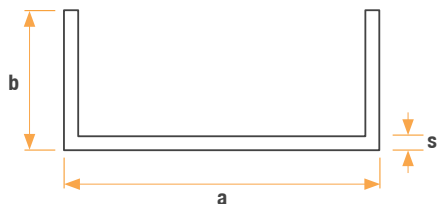


CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 4010	20	9	1,2		0,115
T3 4006	20	30	2		0,411
T3 4007	40	15	3		0,518
T3 4004	45	20	2		0,448
T3 4009	55	40	2		0,706
T3 4002	80	20	2		0,627
T3 4013	80	40	5		2,02
T3 4005	95	20	2		0,707
T3 4001	100	20	2		0,735
T3 4011	100	50	5		2,564
T3 4003	120	20	1,5		0,637
T3 4012	120	20	2		0,842
T3 4008	120	30	1,6		0,763

# 05

## TUBI QUADRI | SPIGOLI ARROTONDATI SQUARE TUBES | SMOOTHED EDGES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**




CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 5001		30	2	5	0,567
T3 5002		35	2,3	1,5	0,8
T3 5024		25	2	1,5	0,491
T3 5025		30	3	3	0,856

# 05

## TUBI QUADRI | SPIGOLI VIVI SQUARE TUBES | SHARP EDGES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**




CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 5018	15	15	1,5		0,219
T3 5021	20	20	1,5		0,3
T3 5006	20	20	2		0,390
T3 5017	25	25	1,5		0,38
T3 5008	25	25	2		0,497
T3 5016	30	30	1,5		0,461
T3 5003	30	30	2		0,605
T3 5010	35	35	2		0,715
T3 5004	40	40	2		0,820
T3 5012	40	40	3		1,198

CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 5007	45	45	2		0,929
T3 5005	50	50	2		1,037
T3 5013	50	50	3		1,522
T3 5009	60	60	2		1,253
T3 5014	60	60	3		1,846
T3 5019	60	60	4		2,419
T3 5011	80	80	2		1,685
T3 5015	80	80	4		3,283
T3 5022	100	100	2		2,12
T3 5020	100	100	4		4,147

# 06

## TUBI RETTANGOLARI | SPIGOLI ARROTONDATI RECTANGULAR TUBES | SMOOTHED EDGES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**

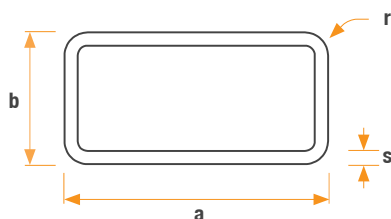


CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 6001	30	18	1,5	3,5	0,345
T3 6005	40	10	1,5	2,5	0,368
T3 6002	40	20	2	2,5	0,6
T3 6006	50	30	1,5	2,5	0,612
T3 6008	50	30	2	5	0,784
T3 6003	50	30	2,5	1,5	1,01
T3 6004	70	35	1,5	3	0,83
T3 6007	130	30	1,8	5	1,486
T3 6049	50	35	3-4	2	1,509
T3 6050	120	40	4	2	3,275

# 06

## TUBI RETTANGOLARI | SPIGOLI VIVI RECTANGULAR TUBES | SHARP EDGES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**

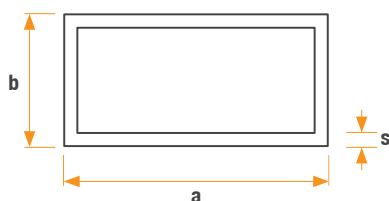

CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 6009	20	10	1,5		0,219
T3 6033	20	15	2		0,335
T3 6017	30	15	1,5		0,340
T3 6010	30	15	2		0,443
T3 6025	30	20	2		0,259
T3 6039	33	6,5	1,5		0,246
T3 6038	35	15	1,5		0,38
T3 6037	40	15	1,5		0,421
T3 6018	40	20	1,5		0,462
T3 6011	40	20	2		0,605
T3 6019	45	25	1,5		0,542
T3 6042	48	18	1,3		0,444
T3 6027	50	20	2		0,713
T3 6020	50	25	1,5		0,583
T3 6021	50	25	2		0,767
T3 6030	50	30	2		0,82
T3 6045	60	20	1,1		0,462
T3 6031	60	20	2		0,82
T3 6012	60	30	2		0,928


CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 6040	60	30	3		1,361
T3 6028	60	40	2		1,037
T3 6013	80	15	1,5		0,745
T3 6026	80	20	2		1,037
T3 6029	80	40	1,4		0,886
T3 6015	80	40	2		1,253
T3 6034	80	40	4		2,419
T3 6022	100	20	2		1,253
T3 6023	100	30	2		1,382
T3 6024	100	40	2		1,469
T3 6041	100	40	4		2,851
T3 6016	100	50	2		1,577
T3 6035	100	50	3		2,332
T3 6032	120	20	2		1,47
T3 6044	120	60	2		1,908
T3 6014	140	20	2		1,685
T3 6043	150	50	2		2,12
T3 6036	150	50	3		3,142

# 07

## TUBI TONDI ROUND TUBES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**

Pieno / Full

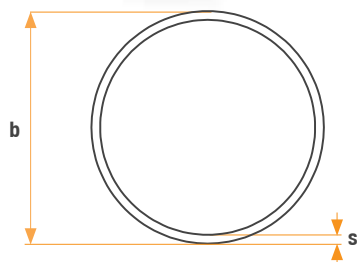

CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 7009		13	2		0,186
T3 7021		20	1,5		0,235
T3 7007		20	2,5		0,371
T3 7016		22	1,5		0,26
T3 7018		22	3		0,483
T3 7017		25	1,5		0,299
T3 7020		30	1,5		0,363
T3 7001		30	2		0,475
T3 7010		33	2		0,525
T3 7002		35	1,5		0,426
T3 7004		40	1,5		0,49
T3 7019		48	2,8		1,072
T3 7014		48	4		1,492
T3 7015		50	1,5		0,617

CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 7003		50	2		0,814
T3 7022		50	3		1,196
T3 7028		50	5		1,909
T3 7006		54	2,5		1,092
T3 7011		60	1,5		0,744
T3 7005		60	2		0,984
T3 7026		60	3		1,45
T3 7013		75	5		2,968
T3 7008		110	2		1,832
T3 7027		100	2,8		2,308
T3 7012		110	5		4,453
T3 7024		22	pieno		1,026
T3 7025		25	pieno		1,325
T3 7023		35	pieno		2,6




# 08

## PIATTI | SPIGOLI VIVI PLATES | SHARP EDGES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**

STANDARD




CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 8002	30		5		0,405
T3 8003	40		5		0,54
T3 8001	50		2		0,27
T3 8004	60		2		0,324
T3 8005	70		5		0,944
T3 8006	150		4		1,62

# 08

## PIATTI | SPIGOLI ARROTONDATI PLATES | SMOOTHED EDGES

LEGA / ALLOY **EN AW-6060**



CODICE / PART NUMBER	DIMENSIONI / MEASUREMENTS mm				PESO / WEIGHT kg/m
	a	b	s	r	
T3 8008	30		3,5	1,75	0,276
T3 8007	30		4	2	0,314
T3 8009	40		4	2	0,856
T3 8010	60		12	2	1,936

# NOTE TECNICHE

## TECHNICAL NOTES

### LEGHE DI ESTRUSIONE

Le leghe degli estrusi Takler sono EN AW-6060 e EN AW-6005A. Per maggiori dettagli tecnici consultare le tabelle riportate nelle pagine seguenti.

### PESO DEGLI ESTRUSI

Il peso degli estrusi riportato sul presente catalogo è quello teorico: potrebbe variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di forma, regolamentate dalle norme UNI EN 755-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

### DIMENSIONI DEGLI ESTRUSI

Le dimensioni degli estrusi riportate sul presente catalogo sono quelle teoriche: potrebbero variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di forma, regolamentate dalle norme UNI EN 755-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questa variabilità dimensionale potrebbe influenzare le lunghezze del taglio e quindi le dimensioni dell'estruso.

### LUNGHEZZA DEGLI ESTRUSI

Le lunghezze commerciali degli estrusi per la categoria Trucks & Trailers vanno da un minimo di 4500 mm ad un massimo di 7600 mm. La lunghezza commerciale per la categoria Standard è di 6500 mm. Per eventuali dimensioni differenti contattare il nostro Ufficio Vendite.

### EXTRUSION ALLOYS

Takler extruded profiles are made of the following alloys: EN AW-6060 and EN AW-6005A. For further info, please check the data sheets provided herewith.

### EXTRUDED PROFILES-WEIGHT

The weight of the extruded profiles is indicative: it may vary depending on the tolerances given by dimensions and shape, in compliance with UNI EN 755-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

### EXTRUDED PROFILES-DIMENSIONS

The dimensions of the extruded profiles are indicative: they may vary depending on the tolerances given by dimensions and shape, in compliance with UNI EN 755-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Such variability in dimensions may affect the final cutting lengths and therefore the dimensions of the extrude profile itself.

### EXTRUDES PROFILES-LENGTHS

Commercial lengths for extruded profiles - Trucks & Trailers section - go from a minimum of 4500 mm to a maximum of 7600 mm. For Standard section profiles, the commercial length is 6500 mm. For non-standard requirements, please contact our Sales Department.

# EN AW-6060

## LEGA DI ALLUMINIO DA ESTRUSIONE / EXTRUSION ALUMINIUM ALLOY

La lega EN AW-6060 è la lega da estrusione più diffusa sul mercato europeo, per le sue doti di alta velocità di deformazione a caldo. Essa consente la realizzazione di profilati con sezione anche complessa, comprendente molteplici cavità e scanalature, per avvicinare quanto più possibile il disegno dell'estruso a quello del manufatto finito e ridurre al minimo le lavorazioni intermedie.

The alloy type EN AW - 6060 is the most popular alloy on the European market, thanks to its high deformation speed under heat. It is used to produce sections, even with complex cross sections, that include many hollows and grooves, so that the design of the extruded piece is as near as possible to the finished article and to reduce intermediary processes.

### Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

Massa volumica / Volume mass	2,70 g / cm <sup>3</sup>	
Punto di fusione inferiore / Lower melting point	605 °C	
Calore specifico tra 0° e 100°C / Specific heat between 0° and 100°C	890 J / Kg °K	
Modulo di elasticità lineare E / Linear modulus of elasticity E	69000 N / mm <sup>2</sup>	
Modulo elasticità tangenziale G / Tangential modulus of elasticity G	26000 N / mm <sup>2</sup>	
Conducibilità termica a 20°C Thermal conductivity at 20°C	Nello stato O / In state O	2,09 W / cm °K
	Nello stato T6 / In state T6	1,75 W / cm °K
Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient	Tra 20° e 100°C / 20° - 100°C	23,0 · 10 <sup>-6</sup> 1 / °K
	Tra 20° e 200°C / 20° - 200°C	24,0 · 10 <sup>-6</sup> 1 / °K
	Tra 20° e 300°C / 20° - 300°C	25,0 · 10 <sup>-6</sup> 1 / °K
Resistività elettrica a 20°C Electrical resistivity at 20°C	Nello stato O / In state O	3,14 μΩ · cm
	Nello stato T6 / In state T6	3,25 μΩ · cm

### Composizione chimica secondo Norma Europea EN 573.3 / Chemical composition according to European Standard EN 573.3

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	ALTRI / OTHERS		Al
									Ciascuno Each	Totale Total	
EN AW - 6060	0,30 ± 0,60	0,10 ± 0,30	0,10 max	0,10 max	0,35 ± 0,60	0,05 max	0,15 max	0,10 max	0,05 max	0,15 max	resto resto

### Proprietà meccaniche minime, secondo Norma Europea EN 755.2 / Minimum mechanical properties, according to European Standard EN 755.2

TIPI DI PROFILO TYPES OF PROFILE	Stato fisico di fornitura Temper state	Diametro D [mm] per tondi, o spess. S [mm] per barre, o di parete e per profili Diameter D [mm] for rods or thickness TH [mm] for bars or thickness of walls and for sections		Carico di rottura a trazione Rm [MPa] Tensile strength Rm [MPa]		Carico limite di elasticità R <sub>p0.2</sub> [MPa] Limit elasticity load R <sub>p0.2</sub> [MPa]		Allungamento Elongation	
		min	max	min	max	A % min	A <sub>50mm</sub> % min		
BARRI PIENE FULL BARS	T4	D ≤ 150	S ≤ 150	120	-	60	-	16	14
	T5	D ≤ 150	S ≤ 150	160	-	120	-	8	6
	T6	D ≤ 150	S ≤ 150	190	-	150	-	8	6
	T64	D ≤ 50	S ≤ 50	180	-	120	-	12	10
	T66	D ≤ 150	S ≤ 150	215	-	160	-	8	6
TUBO ESTRUSO EXTRUDED PIPE	T4	e ≤ 15		120	-	60	-	16	14
	T5			160	-	120	-	8	6
	T6			190	-	150	-	8	6
	T64			180	-	120	-	12	10
	T66			215	-	160	-	8	6
PROFILI APERTI E CAVI SECTIONS	T4	e ≤ 25		120	-	60	-	16	14
	T5	e ≤ 5		160	-	120	-	8	6
		5 < e < 25		140	-	100	-	8	6
	T6	e ≤ 3		190	-	150	-	8	6
		3 < e < 25		170	-	140	-	8	6
	T64	e ≤ 15		180	-	120	-	12	10
	T66	e ≤ 3		215	-	160	-	8	6
		3 < e < 25		195	-	150	-	8	6

# EN AW-6065 A

## LEGA DI ALLUMINIO DA ESTRUSIONE / EXTRUSION ALUMINIUM ALLOY

I manufatti e strusi in lega d'alluminio EN AW 6005 A trovano impiego nei settori dell'industria, dell'edilizia e dell'ingegneria in genere, ove sussistano i requisiti di media resistenza meccanica, anche su parti saldate, associati a buona resistenza alla corrosione. La composizione chimica e i processi produttivi adottati conferiscono a questa lega la capacità di acquisire facilmente la tempra; di conseguenza le proprietà meccaniche sono raggiunte anche in quelle parti del profilo non pienamente esposte allo scambio termico.

Extruded products in aluminium alloy type EN AW 6005 A are used in the industrial, building and general engineering sectors, which require medium mechanical resistance, even on welded parts, associated with good resistance to corrosion. The chemical composition and the production processes adopted make this alloy easy to harden and temper. The mechanical properties are consequently reached even in parts of the profile that are not fully exposed to the thermal exchange.

### Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

Massa volumica / Volume mass	2,71 g / cm <sup>3</sup>	
Punto di fusione inferiore / Lower melting point	615 °C	
Calore specifico tra 0° e 100°C / Specific heat between 0° and 100°C	897 J / Kg °K	
Modulo di elasticità lineare E / Linear modulus of elasticity E	69000 N / mm <sup>2</sup>	
Modulo elasticità tangenziale G / Tangential modulus of elasticity G	26000 N / mm <sup>2</sup>	
Conducibilità termica a 20°C Thermal conductivity at 20°C	Nello stato O / In state O	2,09 W / cm °K
	Nello stato T6 / In state T6	1,72 W / cm °K
Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient	Tra 20° e 100°C / 20° - 100°C	23,2 · 10 <sup>-6</sup> 1 / °K
	Tra 20° e 200°C / 20° - 200°C	24,1 · 10 <sup>-6</sup> 1 / °K
	Tra 20° e 300°C / 20° - 300°C	25 · 10 <sup>-6</sup> 1 / °K
Resistività elettrica a 20°C Electrical resistivity at 20°C	Nello stato O / In state O	3,14 μΩ · cm
	Nello stato T6 / In state T6	3,85 μΩ · cm

### Composizione chimica secondo Norma Europea EN 573.3 / Chemical composition according to European Standard EN 573.3

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	ALTRI / OTHERS		Al
									Ciascuno Each	Totale Total	
<b>EN AW -6005A</b>	0,50 ± 0,30	0,35 max	0,30 max	0,50 max	0,40 ± 0,70	0,30 max	0,20 max	0,10 max	0,05 max	0,15 max	resto rest

### Proprietà meccaniche minime, secondo Norma Europea EN 755.2 / Minimum mechanical properties, according to European Standard EN 755.2

TIPI DI PROFILO	Stato fisico di fornitura	Diametro D [mm] per tondi, o spess. S [mm] per barre, o di parete e per profili		Carico di rottura a trazione R <sub>m</sub> [MPa]		Carico limite di elasticità R <sub>p0.2</sub> [MPa]		Allungamento	
				min	max	min	max	A % min	A <sub>50mm</sub> % min
BARRE PIENE	T6	D ≤ 25	S ≤ 25	270	-	225	-	10	8
		25 ≤ D ≤ 50	25 ≤ S ≤ 50	270	-	225	-	8	-
		50 ≤ D ≤ 100	50 ≤ S ≤ 100	260	-	215	-	8	-
TUBI	T6	e ≤ 5		270	-	225	-	8	6
		5 < e ≤ 10		260	-	215	-	8	6
PROFILI APERTI	T4	e ≤ 25		180	-	90	-	15	13
		e ≤ 5		270	-	225	-	8	6
	T6	5 < e ≤ 10		260	-	215	-	8	6
		10 < e ≤ 25		250	-	200	-	8	6
PROFILI CAVI	T6	e ≤ 5		255	-	215	-	8	6
		5 < e ≤ 15		250	-	200	-	8	6

**a step further**

Cod: EXT.CATT1

a step further



## Takler Srl

Headquarters

Via Alberto Manicone

Zona Industriale Jesce

75100 Matera | Italy

+39 0835 251911

info@taklergroup.com



[taklergroup.com](http://taklergroup.com)

