

# ANTI SEIZE CERAMIC

## KERAMISKĀ SMĒRVIELA

### VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Anti Seize Ceramic ir keramiska, augstas kvalitātes montāžas smēri, kurā kā pamatviela tiek izmantota kalciju saturoša smēri, smalks keramikas pulveris un piedevas. Produkts nodrošina labas smēri īpašības plašā temperatūru amplitūdā, tas aizsargā no rūsas, produktam ir labas ūdens un ķīmikāliju izturības īpašības. Keramikas pulverim piemīt lieliskas temperatūras izturības un siltum-

vadīšanas īpašības. Anti Seize Ceramic ir piemērots vietās, kur parasti tiek izmantotas vara, alumīnija vai keramiskās smēri. Šādu produktu var izmantot uz virsmām ar: lielu slodzi, augstu temperatūru ūdens/sālsūdens piekļuvi, saskarsmi ar korodējošām skābēm, Produkts ieeļļo, aizsargā un novērš iesprūšanu, kā arī aizvada siltumu prom no eļļojuma vietās.

### TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

<b>Pamata sastāvdaļas</b>	kalciju saturoša smēri, keramikas pulveris, piedevas
<b>Krāsa</b>	pelēka
<b>Aromāts</b>	parastais
<b>Temperatūras izturība</b>	-40 °C līdz +1200 °C
<b>Ūdens izturība</b>	ļoti laba
<b>Izturība pret koroziju</b>	ļoti laba
<b>Izturīgs pret sāls iedarbību</b>	ļoti laba
<b>Blīvums</b>	0 675 g/ml
<b>Bāzes eļļas viskozitāte</b>	pie 40 °C – 460/110cSt
<b>Shell 4 lodīšu tests (ip239)</b>	– 2600NM
<b>NLGI klase</b>	– 1

### LIETOŠANAS VEIDI

**Mašīnbūvē:** ABS bremzes, amortizatori, ietilpdes un izplūdes sistēmas, kontaktspraudņi, akumulatora skavas, riteņu skrūves u.c.

**Rūpniecība:** eņģes, trīši, vārpstas, presēti savienojumi, skrūvju saduras vietas, turbīnas u.c.

### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Pirms lietošanas aerosols kārtīgi jāsakrata.
- Pirms uzklāšanas pārliecināties, ka apstrādājamā virsma ir tīra.
- Ja nepieciešams, vispirms virsmu notīrīt ar Brake Clean.
- Uzsmidzināt produktu vienmērīgā kārtā uz virsmas, turot aerosolu 25 cm attālumā.
- Produktu iespējams izsmidzināt tikai, ja aerosols tiek turēts vertikālā stāvoklī.
- Pirms detaļu montāžas, ļaut produktā esošajam šķīdinātājam iztvaikot.

### PRODUKTI UN AKSESUĀRI

PRODUKTS	IEPAKOJUMS	KODS	ĪSAIS KODS	PRODUKTA GRUPA	EAN KODS
ANTI SEIZE CERAMIC	400ml	NBQ218040	L44	EĻĻOŠANA	4742628007516
<b>PAPILDUS PRODUKTI</b>					
BRAKE CLEAN	500ml	NBQ492050	C10	Tīrīšana	4742628000524



- Laba aizsardzība pret koroziju
- Spēj izturēt temperatūras no - 40 °C līdz +1200 °C
- Spēj izturēt kontaktu ar sālsūdeni
- Neļauj detaļām iesprūst
- Labi pieķerās virsmai

# BRAKE CLEAN

## BREMŽU UN METĀLA TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

### VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Brake Clean ir iedarbīgs šķīdinātāja bāzes tīrīšanas līdzeklis, kas domāts dažādu grūti noņemamu netīrumu noņemšanai. Produkta sastāvā spēcīgā šķīdinātāja un aerosola augstās koncentrācijas dēļ, dažādas virsmas iespējams tīrīt ar spiediena mazgāšanas palīdzību.

Brake Clean iztvaiko ātri, tādējādi detaļas pēc tīrīšanas var atkal ieņģlot vai citādi apstrādāt gandrīz nekavējoties. Pēc tīrīšanas ar Brake Clean, tīrīto virsmu iespējams arī krāsot.

### TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

<b>Pamata sastāvdaļas</b>	alifātiskie ogļūdeņraži
<b>Krāsa</b>	caurspīdīga
<b>Aromāts</b>	parastais
<b>Temperatūras izturība</b>	no +5 °C līdz +40 °C
<b>Blīvums</b>	0,75g/ml

### LIETOŠANAS VEIDI

Produkts viegli noņem dažāda veida netīrumus - eļļas, smērvielas, bremžu putekļus u.c.

**Mašīnbūvē:** dažādu virsmu tīrīšana - bremzes, sajūga komponenti, dzinēja detaļas.

**Rūpniecība:** dažādu metāla virsmu tīrīšana.

### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Apsmidzināt tīrāmo virsmu
- Ļaut produktam iztvaikot un noslaucīt netīrumus ar drānu
- Lielas netīrumu kārtas gadījumā procedūru atkārtot vairākas reizes
- Lietošanas laikā izmantot produkta drošības datu lapā norādīto personīgās aizsardzības aprīkojumu

**NB!** Nelietot uz jutīgām virsmām

### PRODUKTI UN AKSESUĀRI

PRODUKTS	IETAKOJUMS	KODS	ĪSAIS KODS	PRODUKTA GRUPA	EAN KODS
BRAKE CLEAN	500ml	NBQ492050	C10	Tīrīšana	4742628000524
BRAKE CLEAN	25L	NBQ492250	C10	Tīrīšana	4742628000814
BRAKE CLEAN	25L	NBQ492250PL	C10	Tīrīšana	4742628000814
PAPILDUS PRODUKTI					
ĶĪMIKĀLIJDROŠS AEROSOLS	1L	NBQ001	-	Darbarīki	-



• Iedarbīgs metāla tīrīšanas līdzeklis

• Ātri noņem netīrumus un smērvielas

• Iztvaiko ātri

• Ar labu izsmidzināšanas spiedienu



# MULTI HI-TECH OIL

## ŪDENS NECAURLAIDĪGA, ŠĶĪDRA SMĒRVIELA

### VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Multi Hi-Tech Oil ir mitrum necaurlaidīga, rafinēta smērviela, kuras sastāvā ir eļļu, antioksidantu un šķīdinātāja maisījums. Produkts aizsargā elektriskos komponentus no mitruma un izvada jau uz tiem esošo mitrumu - tas nesajaucas ar ūdeni.

Produkts efektīvi šķīdina rūsas un ļauj atskrūvēt iestrēgušus savienojumus. Multi Hi-Tech Oil piemīt lieliskas tīrīšanas, aizsardzības, eļļas, rūsas šķīdināšanas un ūdens necaurlaidības īpašības.

### TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

<b>Pamata sastāvdaļas</b>	eļļu maisījums, antioksidanti, šķīdinātājs	<b>Slodzes izturība</b>	zema
<b>Krāsa</b>	gaiši dzeltens	<b>Ūdens izturība</b>	nesajaucas ar ūdeni
<b>Aromāts</b>	parastais	<b>Blīvums</b>	0,77g/ml
<b>Temperatūras izturība</b>	-50 °C līdz +90 °C	<b>Bāzes eļļas viskozitāte</b>	pie 40 °C – 105cSt
<b>Izturība pret koroziju</b>	zema		

### LIETOŠANAS VEIDI

Multi Hi-Tech Oil ir piemērota izmantošanai sekojošās nozarēs: tādu elektrisko komponentu tehniskajai apkopei kā savienotāji, augstsprieguma vadi, aizdedzes tinumi un tādu mehānisko detaļu apkopei kā skrūves, uzgriežņi, slēdzenes, eņģes, traversie stieņi un tapas. Tā labo tīrīšanas īpašību dēļ, produkts var tikt izmantots darvas traipu, grūti noņemamu smērvielu un eļļu noņemšanai.

**Svarīgi!** Neizmantojot vidējas un augstas slodzes mehānismos, kā arī vietās, kas pakļautas lieliem ūdens daudzumiem.


### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Pieļaujamā uzglabāšanas, pārvadāšanas un lietošanas temperatūras amplitūda ir no +5 °C līdz +45 °C.
- Pirms lietošanas aerosols kārtīgi jāsakrata. Pirms uzklāšanas pārliecināties, ka apstrādājamā virsma ir tīra.
- Ja nepieciešams, vispirms virsmu notīrīt ar Brake Clean. Uzsmidzināt produktu vienmērīgā kārtā uz virsmas, turot aerosolu 25 cm attālumā.
- Produktu iespējams izsmidzināt tikai, ja aerosols tiek turēts vertikālā stāvoklī. Pirms detaļu montāžas, ļaut produktā esošajam šķīdinātājam iztvaikot.

### PRODUKTI UN AKSESUĀRI

PRODUKTS	IEPAKOJUMS	KODS	ĪSAIS KODS	PRODUKTA GRUPA	EAN KODS
MULTI HI-TECH OIL	400ml	NBQ201040	L30	EĻĻOŠANA	4742628000128
<b>PAPILDUS PRODUKTI</b>					
BRAKE CLEAN	500ml	NBQ492050	C10	TĪRĪŠANA	4742628000524

- Aizsargā pret mitrumu
- Labas rūsas šķīdināšanas īpašības
- Izveido aizsargājošu kārtu
- Lieliskas iesūkšanās īpašības

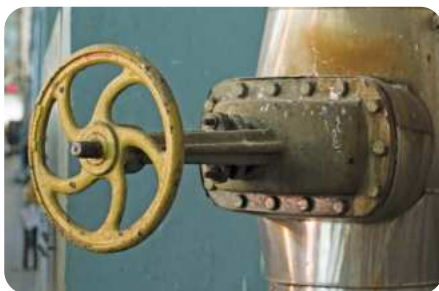



# RUST LOOSE

## RŪSAS ŠĶĪDINĀTĀJS

### VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Rust Loose ir ātrs un efektīvs, eļļas un šķīdinātāju bāzes šķīdinātājs. Produkts ir lieliski piemērots sarūsējušu un iesprūdušu savienojumam atvienošanai, kā arī detaļām, kuras pēc tam plānots izmantot montāžā. Produkta augstais eļļas saturs nodrošina detaļu aizsardzību un ieeļļošanu, kā rezultātā to atskrūvēšana vēlāk ir

vieglāka. Produkts nebojā gumiju, plastmasu un krāsotas virsmas. Salīdzinot ar Rust Loose Graphite, Rust Loose uzklāšanas īpašības ir zemākas tā augstā eļļas satura dēļ. Produkts ir piemērotāks ilgtermiņa un biezu rūsas kārtu noņemšanai. Produkts neizžūst.

### TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

<b>Pamata sastāvdaļas</b>	ogļūdeņraži un eļļas
<b>Krāsa</b>	gaiši brūna
<b>Temperatūras izturība</b>	-40 °C līdz +45 °C
<b>Izturība pret koroziju</b>	zema
<b>Slodzes izturība</b>	nav izmērīta
<b>Ūdens izturība</b>	zema
<b>Blīvums</b>	0,78g/ml

### LIETOŠANAS VEIDI

Rust Loose ir piemērots sarūsējušu/iestrēgušu skrūvju, kniežu, uzgriežņu, cilindru un vārstu atskrūvēšanai, demontējot un montējot dažāda veida iekārtas.

### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Pieļaujamā uzglabāšanas, pārvadāšanas un lietošanas temperatūras amplitūda ir no +5 °C līdz +45 °C.
- Pirms lietošanas aerosols kārtīgi jāsakrata. Pirms uzklāšanas pārlicināties, ka apstrādājamā virsma ir tīra.
- Ja nepieciešams, vispirms virsmu notīrīt ar Brake Clean. Uzsmidzināt produktu vienmērīgā kārtā uz virsmas, turot aerosolu 25 cm attālumā.
- Produktu iespējams izsmidzināt tikai, ja aerosols tiek turēts vertikālā stāvoklī. Pirms detaļu montāžas, ļaut produktā esošajam šķīdinātājam izvaikot.

- Lieliskas iesūkšanās īpašības
- Izšķīdina rūsas ātri
- Labas eļļošanas īpašības
- Produkts neizžūst

### PRODUKTI UN AKSESUĀRI

PRODUKTS	IEPAKOJUMS	KODS	ĪSAIS KODS	PRODUKTA GRUPA	EAN KODS
RUST LOOSE	500ml	NBQ207050	L20	EĻĻOŠANA	4742628000654
PAPILDUS PRODUKTI					
BRAKE CLEAN	500ml	NBQ492050	C10	Tīrīšana	4742628000524

